




Route du Fossé défensif
59140 DUNKERQUE Port 2771
Tél : 03 28 24 52 30
Fax : 03 28 24 52 33

FICHE TECHNIQUE MATERIAUX DRAINANTS

Laitier HF 20/40 mm (LT2040)


Lieu de production : Dunkerque
Site de production : Trailsid
Nature pétrographique : Laitier cristallisé de haut-fourneau (Arcelor Mittal DK)

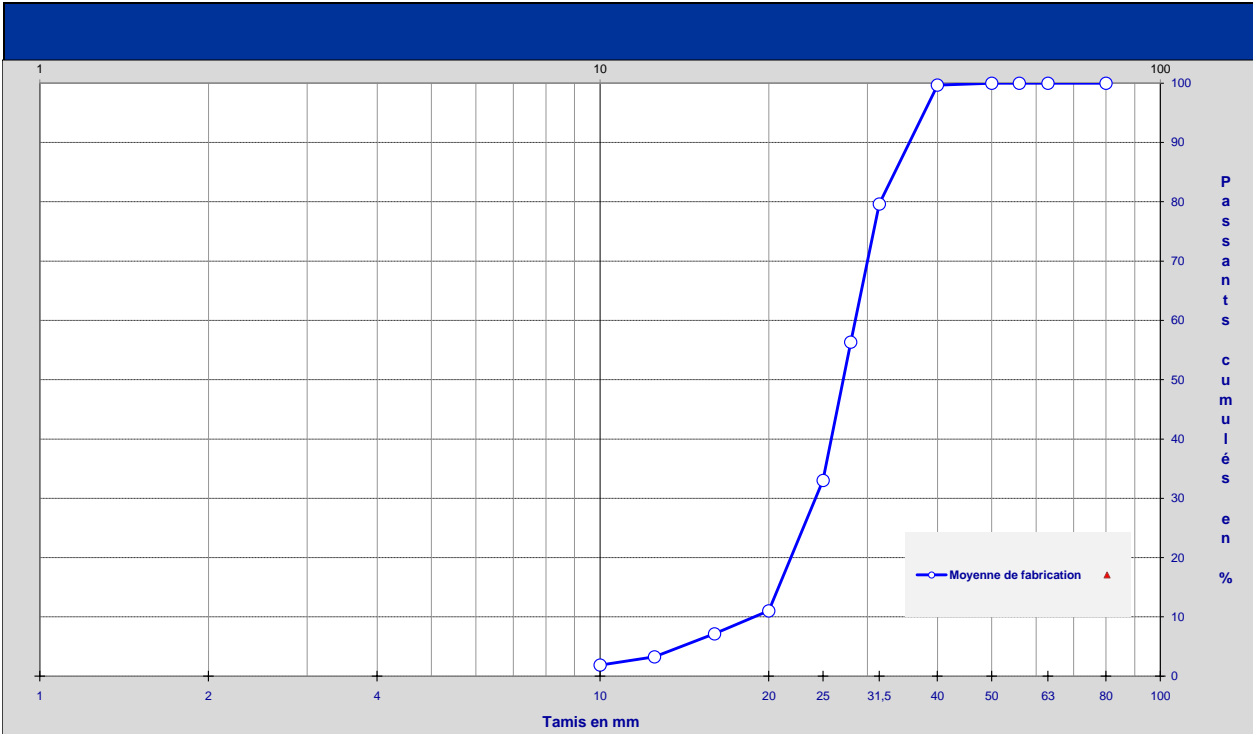

Autres caractéristiques

Los Angelès (LA) (Essais réalisés sur la fraction 10/14 mm)	41
Micro Deval (MDE) (Essais réalisés sur la fraction 10/14 mm)	23
Masse volumique pré-séchée (pp)	2,53 Mg/m ³
Masse volumique en vrac (pb)	1,2 Mg/m ³
Porosité intergranulaire (% de vide)	0,53 (53%)
Sensibilité au gel : (Essais réalisés sur le granulat 6/20mm)	
F	3,30 %
Absorption d'eau (WA24)	5,07 %

Classification GTR : F8-D21

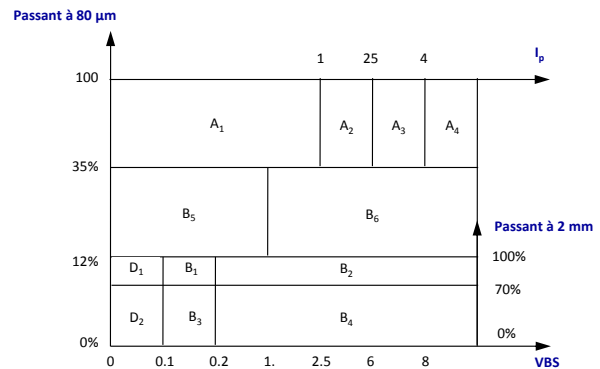

UTILISATION

Matériaux drainants

Date et visa du service Qualité

14/01/2016

(Référence: Trailsid-FTP14-LT2040)