

Granulats : 4/6C LAFE
Péetrographie : Laitiers d'acierie de four électrique
Elaboration : Concassé
Usage : Granulats pour mélanges hydrocarbonés, enduits superficiels

Client : PF Recyclage CMCA Le Cheylas
 266 Avenue de Savoie
 38570 Le Cheylas

Partie contractuelle
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

4 6.3

Norme

Norme NF P 18-545 Article 8 - EN 13043

Code


A II

	d/2	d	D	1.4D			2D		f	FI	LA	MDE	MVRps	PSV
	2	4	6.3	8	9	10	12.5							
V.S.S.+U	3	20	100						0.8	24	23	18		
V.S.S.	2	15	95						0.5	20	20	15		
V.S.I.		5	85		98		100							56
V.S.I.-U		0	80		97									

Partie informative
Résultats de production

du 10/05/20 au 10/09/20

	2	4	6.3	8	9	10	12.5	f	FI	LA	MDE	MVRps	PSV
Maximum	2	15	93	100	100	100	100	0.6	7				
Xf+1.25xEcart-types	2	14	94	100	100	100	100	0.5	5				
Moyenne Xf	2	12	91	100	100	100	100	0.4	5	17	8	3.47	66
Xf-1.25xEcart-types	2	9	89	100	100	100	100	0.3	5				
Minimum	1	9	86	100	100	100	100	0.2	3				
Nombre de résultats	16	16	16	16	16	16	16	16	4	1	1	1	1

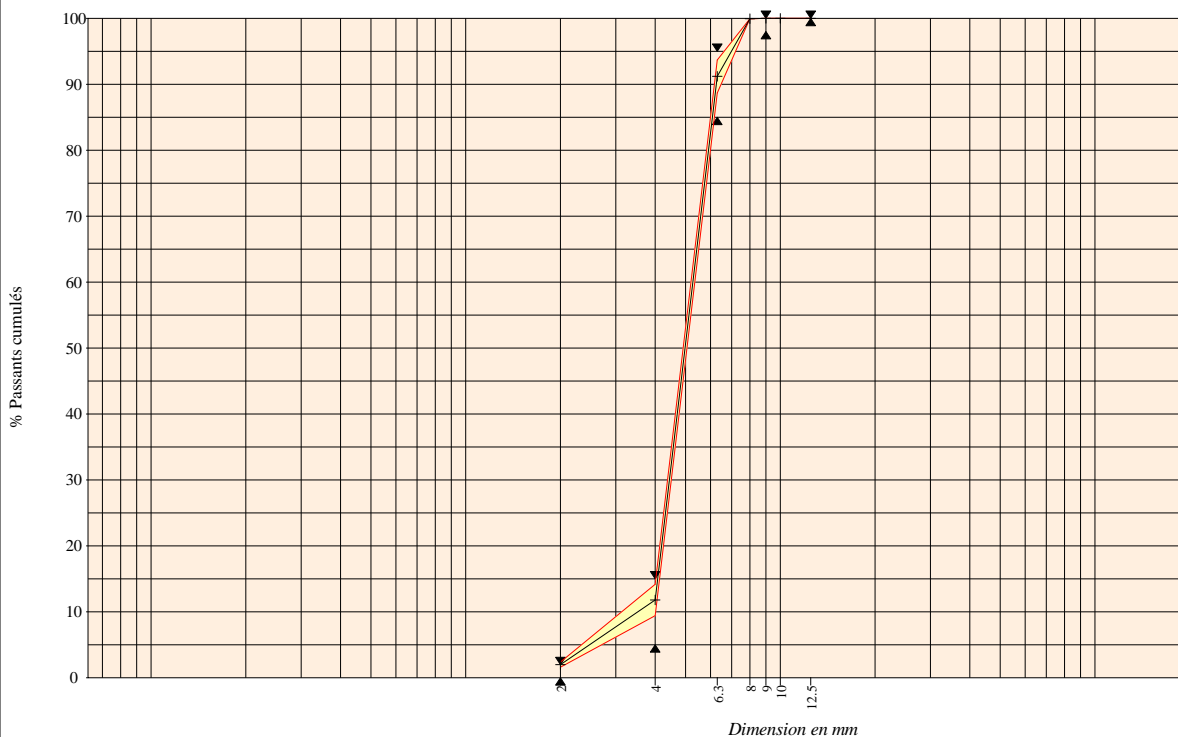

* Moyenne
 ▽ Fuseau de fabrication
 ▲ NFP18545/08:A II

GELY Thierry
Technicien de Laboratoire