



**Trailsid**

Route du Fossé défensif  
59140 DUNKERQUE Port 2771  
Tél : 03 28 24 52 30  
Fax : 03 28 24 52 33

## FICHE TECHNIQUE

Code produit

Référence normative

**Recyclé 0/40 mm**  
(RE0040)


**NF P 11-300:**  
**F7 - D21**  
(Classification GTR)

Nature pétrographique : Recyclés concassés (déblais du BTP)

TAMIS	40	31,5	20	10	6,3	4	2	1	0,5	0,063
Maxi	100	99	88	67	57	51	45	39	31	3,7
XF+1,25Sf	////	////	////	////	////	////	////	////	////	////
Xf	<b>100</b>	<b>97</b>	<b>79</b>	<b>57</b>	<b>48</b>	<b>43</b>	<b>36</b>	<b>28</b>	<b>20</b>	<b>3,1</b>
Xf-1,25Sf	////	////	////	////	////	////	////	////	////	////
Mini	100	95	69	43	36	31	25	20	13	2,0
Sf	////	////	////	////	////	////	////	////	////	////
Valeurs	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

## COURBE GRANULOMETRIQUE


Rappel spécifications guide GTR :  
Dmax ≤ 50 mm  
Tamisat à 0,080 mm ≤ 12 %  
Tamisat à 2 mm ≤ 70 %

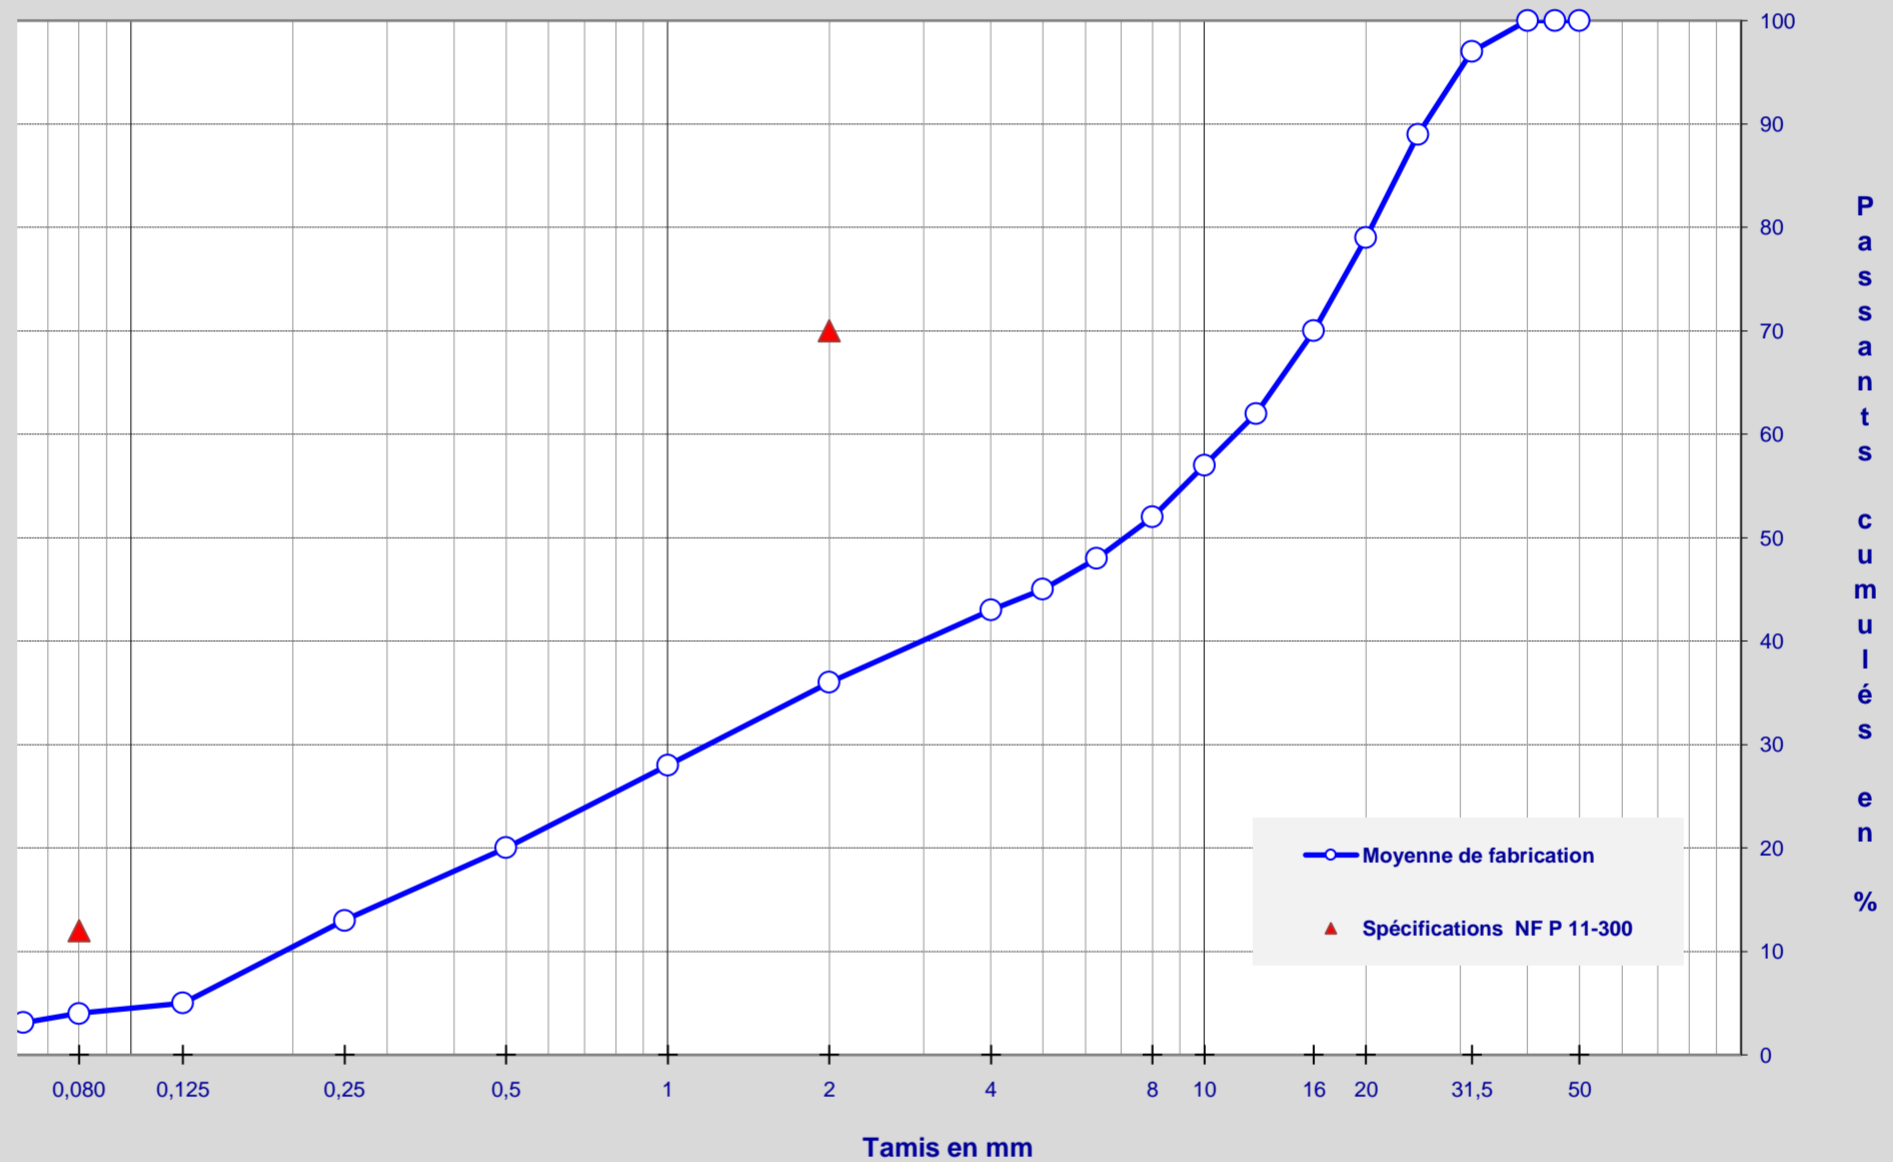

### Autres caractéristiques

DURETE	LA	MDE
Moyenne 24 derniers mois	36	29
Spécifications NF P 11-300	LA et MDE < 45	
PROPRETE	VBS	
Résultat	0,05	
Spécification NF P 11-300	≤ 0,1	

Passant à 80 µm

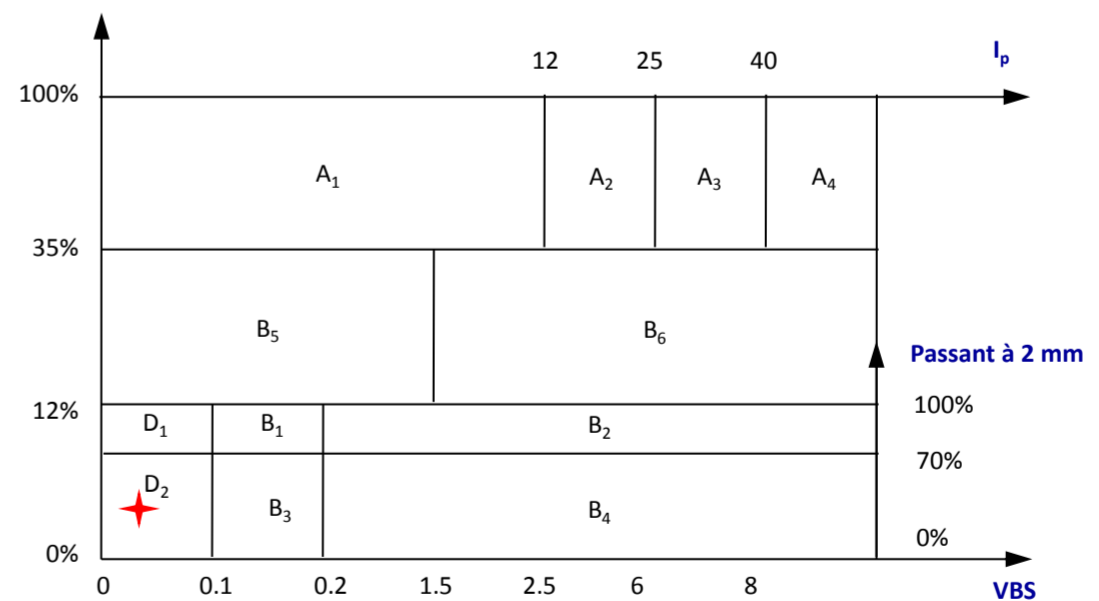

## UTILISATION

Construction des remblais et des couches  
de formes d'infrastructures routières

Date et visa du service Qualité

03/08/2020

(TRAILSID-FTP-RE0040-3224)