



Trailsid

Route du Fossé défensif
59140 DUNKERQUE Port 2771
Tél : 03 28 24 52 30
Fax : 03 28 24 52 33


FICHE TECHNIQUE MATERIAUX DRAINANTS

Laitier HF 20/40 mm (LT2040)

Lieu de production : Dunkerque
Site de production : Trailsid
Nature pétrographique : Laitier cristallisé de haut-fourneau (Arcelor Mittal DK)
Utilisation : Matériaux drainants

TAMIS	50	40	31,5	20	10
Maxi	100	100	89,1	26,31	6,22
Xf	100	99,8	84,8	17,18	3,66
Mini	100	99,6	80,5	8,05	1,1
Sf	0	0,19	4,31	9,13	2,56
Valeurs	2	2	2	2	2


COURBE GRANULOMETRIQUE

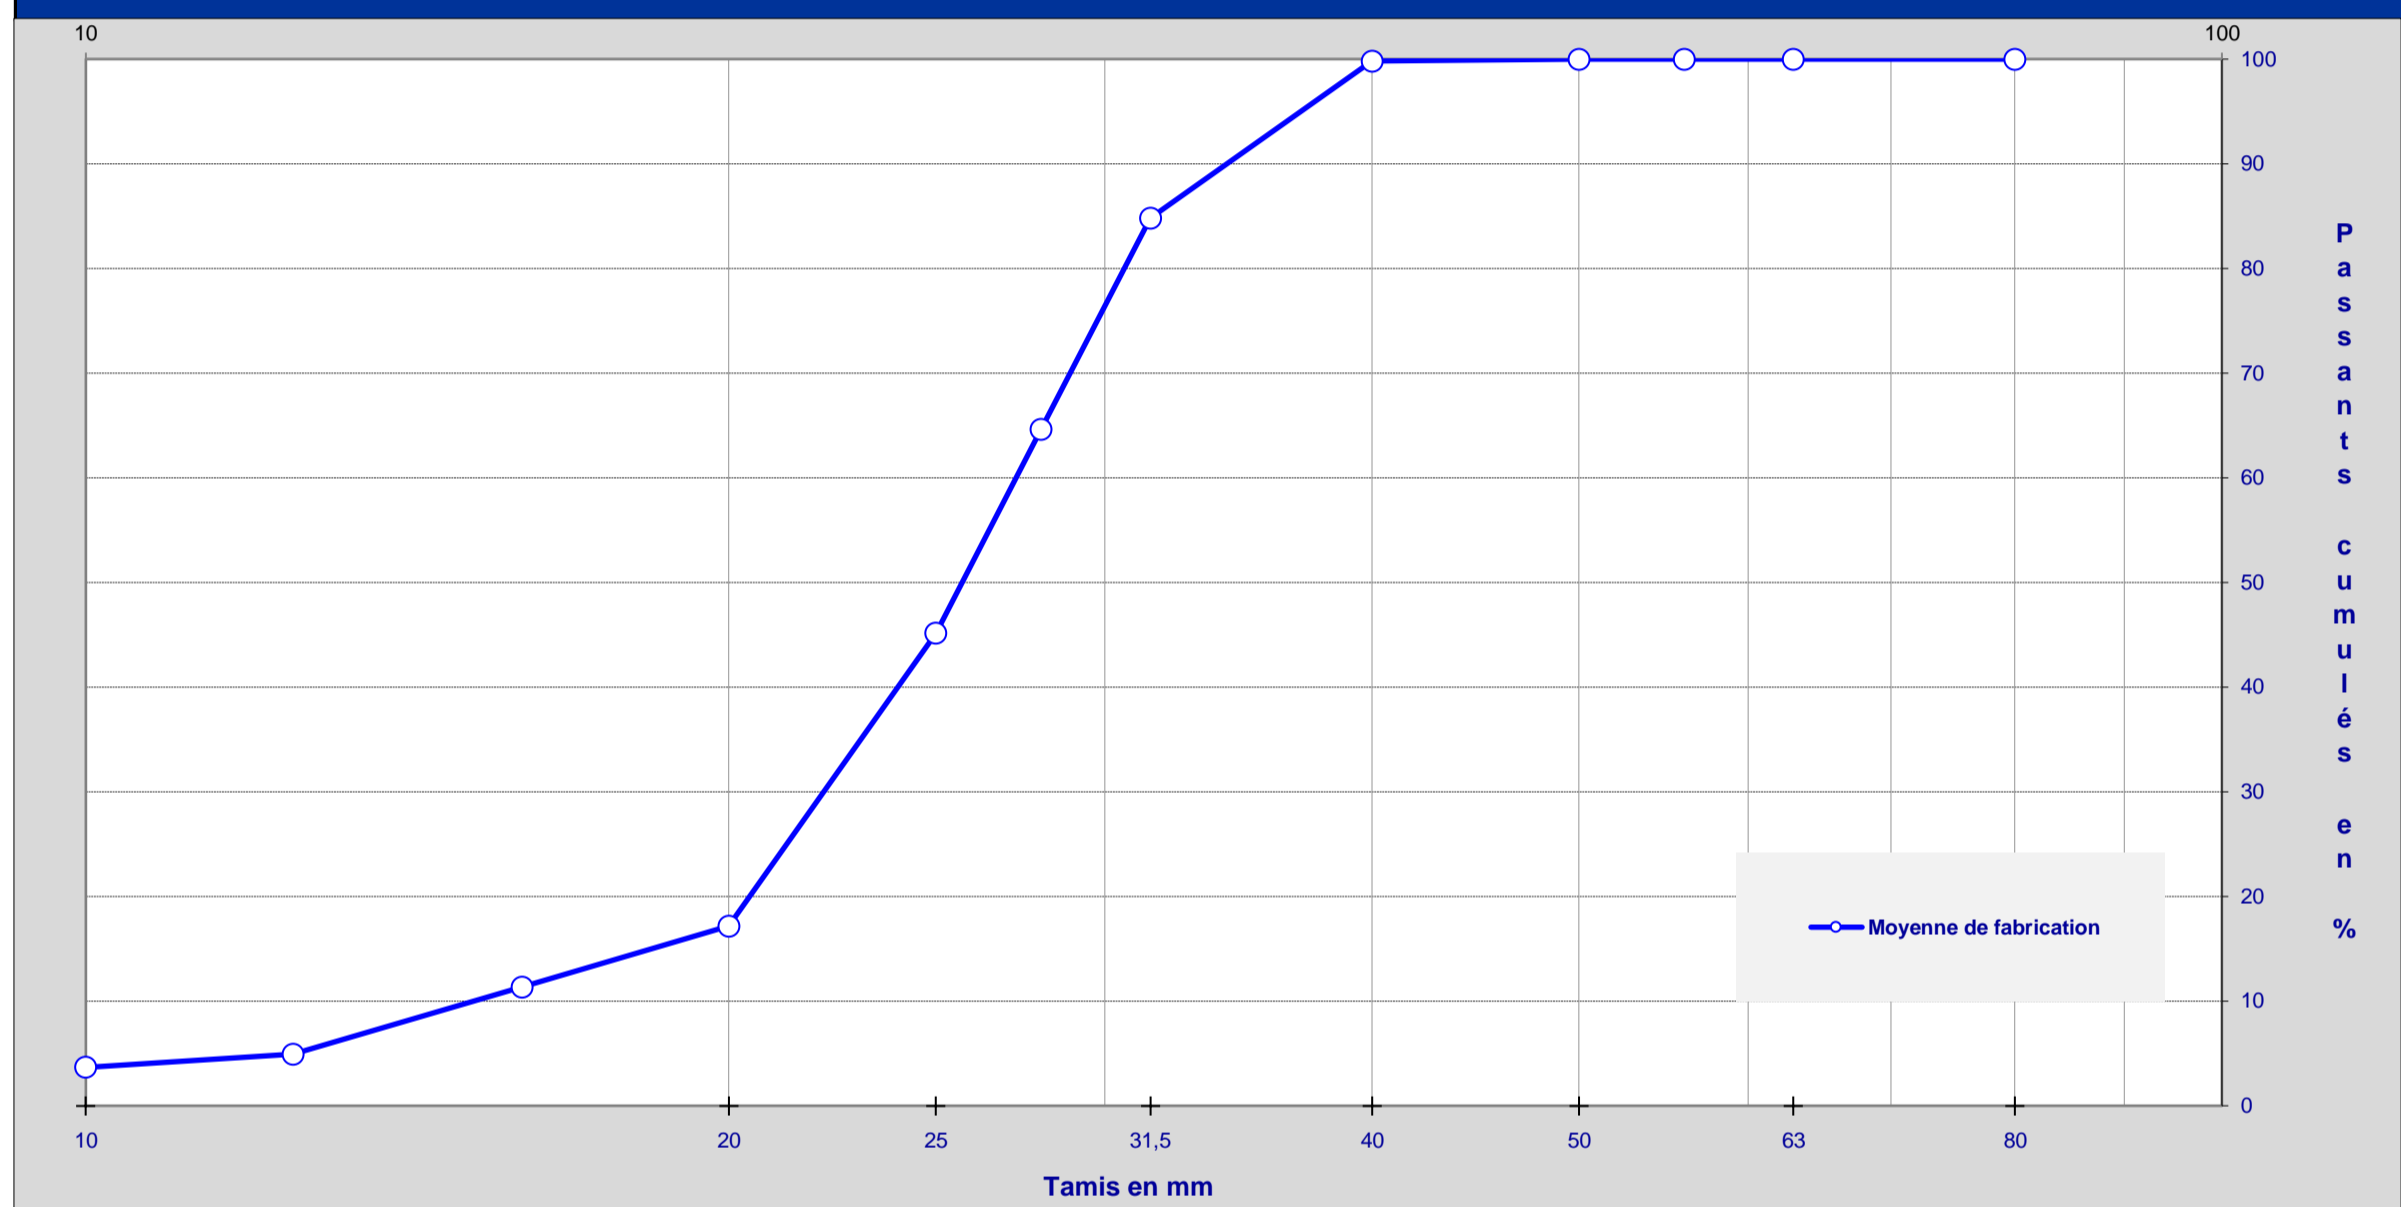

Autres caractéristiques

Los Angelès (LA) (Essais réalisés sur la fraction 10/14 mm)	39
Micro Deval (MDE) (Essais réalisés sur la fraction 10/14 mm)	24
Masse volumique pré-séchée (pp)	2,60 Mg/m ³
Masse volumique en vrac (pb)	1,11 Mg/m ³
Porosité intergranulaire (% de vide)	0,57 (57%)
Sensibilité au gel : (Essais réalisés sur le granulat 6/20mm)	
F	1,8 %
Absorption d'eau (WA24)	4,10 %

Classification GTR : F8-D21

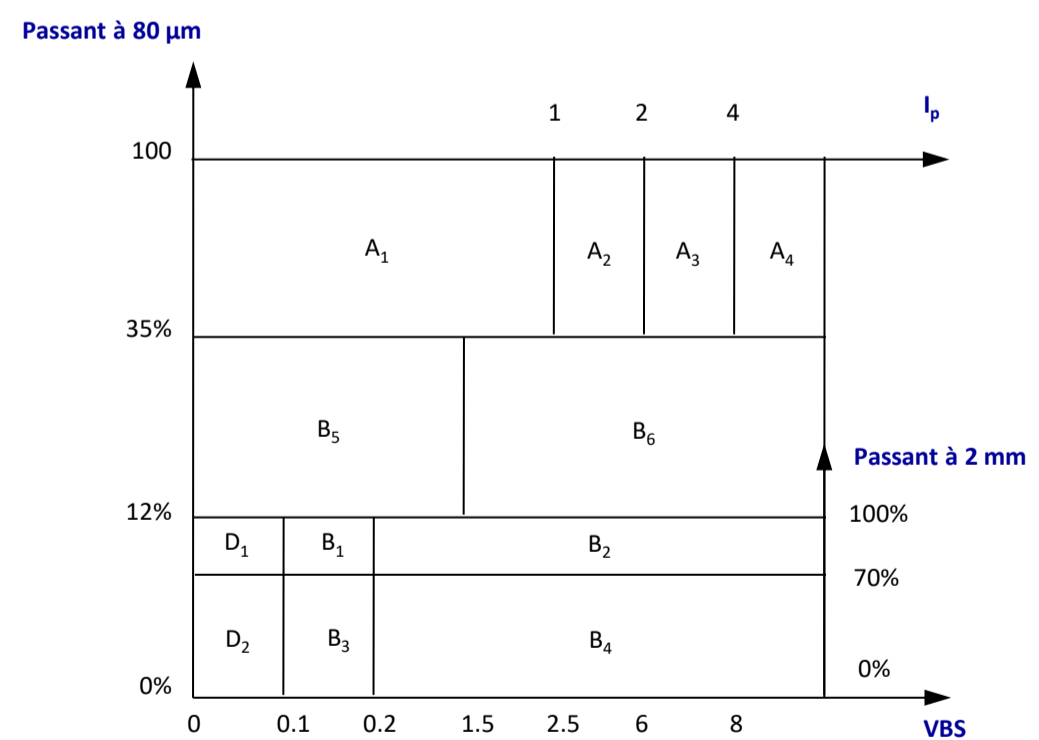

Date et visa du service Qualité

11/12/2020

Durée de validité : 1 an
(Référence:TRAILSID-FTP-LT2040-3328)