



Trailsid


Route du Fossé défensif
59140 DUNKERQUE Port 2771
Tél : 03 28 24 52 30
Fax : 03 28 24 52 33

FICHE TECHNIQUE

Code produit	Référence normative
Laitier HF 6/20 mm (LT0620)	NF P 11-300 : D21-F8 (Classification GTR)
Site de production : Trailsid	
Lieu de production : Dunkerque	
Nature pétrographique : Laitier cristallisé de haut-fourneau (Arcelor Mittal DK)	
Utilisation : Construction des remblais et des couches de formes d'infrastructures routières	

C O U R B E G R A N U L O M E T R I Q U E

Rappel spécifications guide GTR :
Tamisat à 0,080 mm ≤ 12 %
Tamisat à 2 mm ≤ 70 %
Dmax ≤ 50 mm

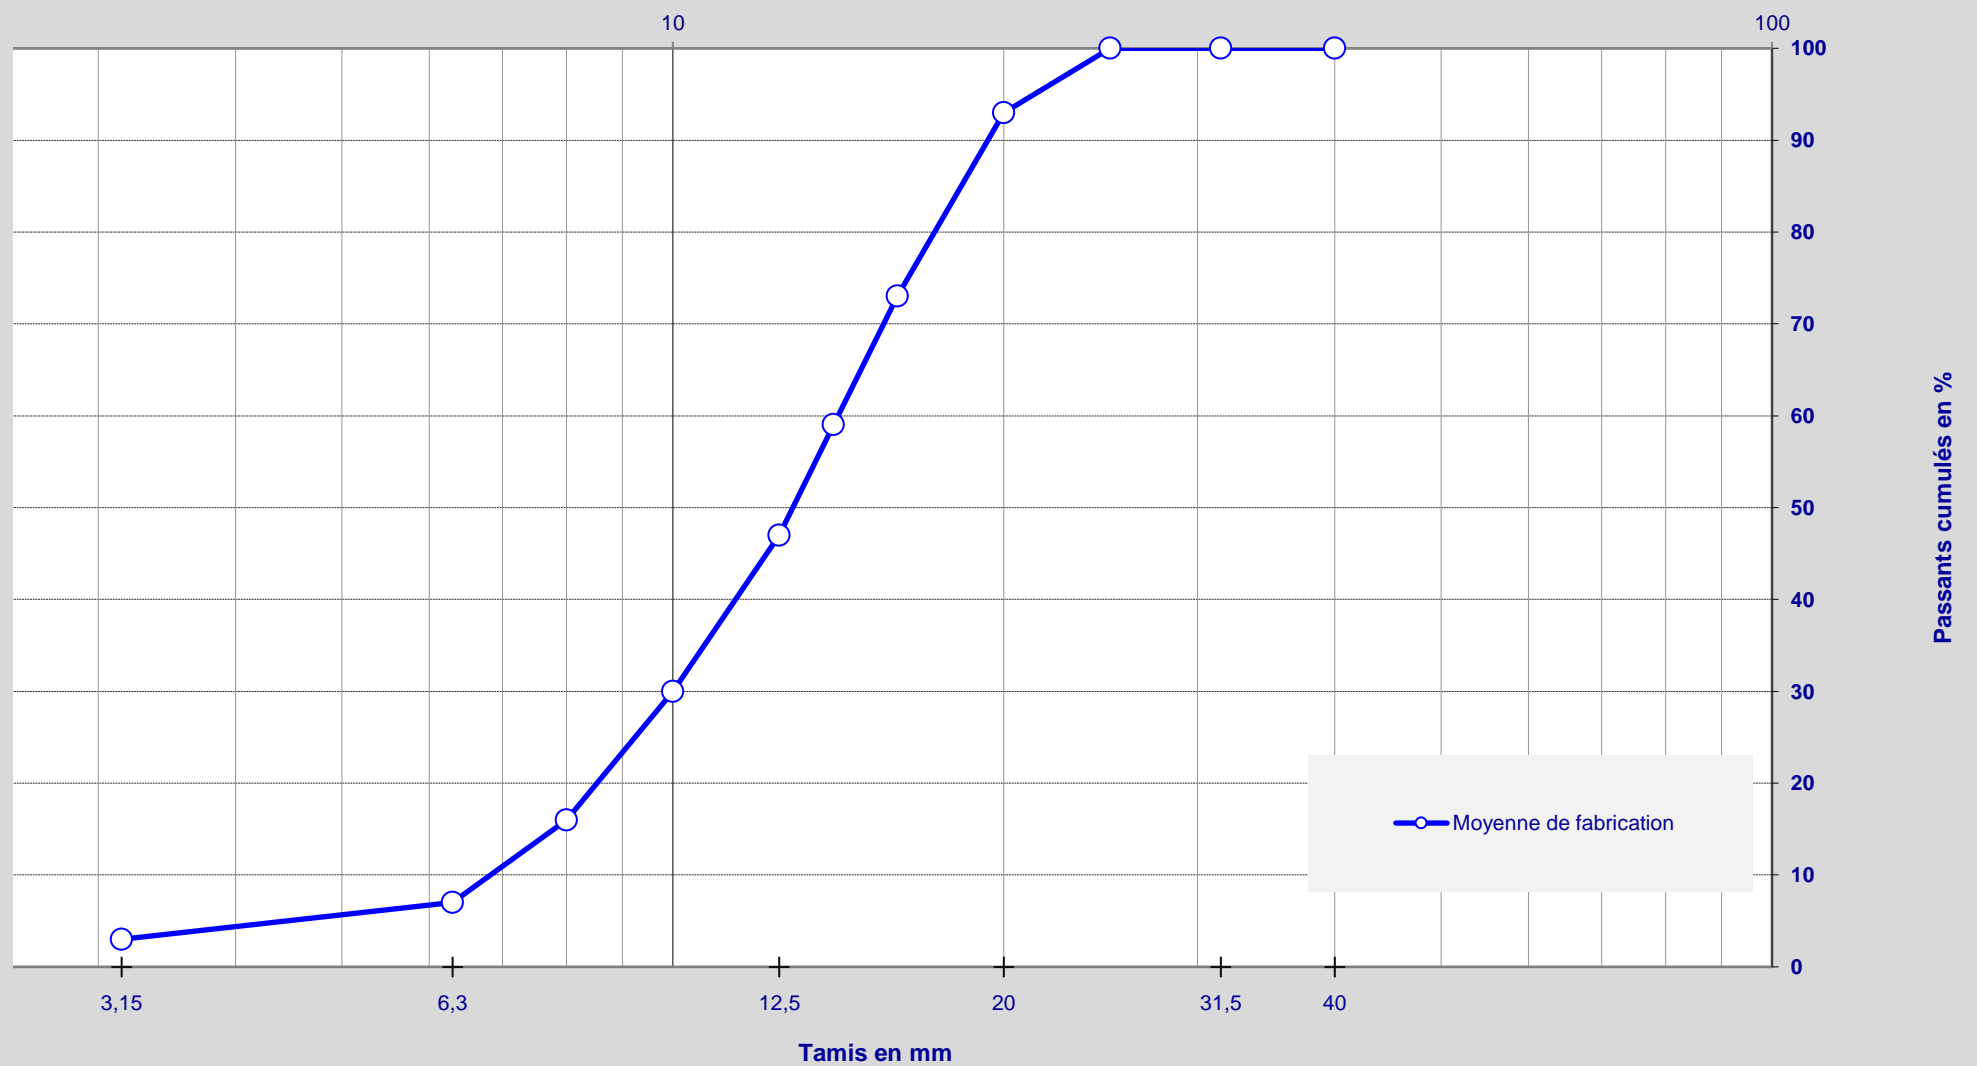


Autres caractéristiques

	Moyenne	Spécifications NF P 11-300
Los Angelès (LA) (Essais réalisés sur la fraction 10/14 mm)	39	≤ 45
Micro Deval (MDE) (Essais réalisés sur la fraction 10/14 mm)	24	≤ 45
VBS	0,01	≤ 0,1
Masse volumique en vrac (pb)	1,23 Mg/m ³	
Masse volumique pré-séchée (pp)	2,60 Mg/m ³	

Passant à 80 µm

Classification GTR : D21

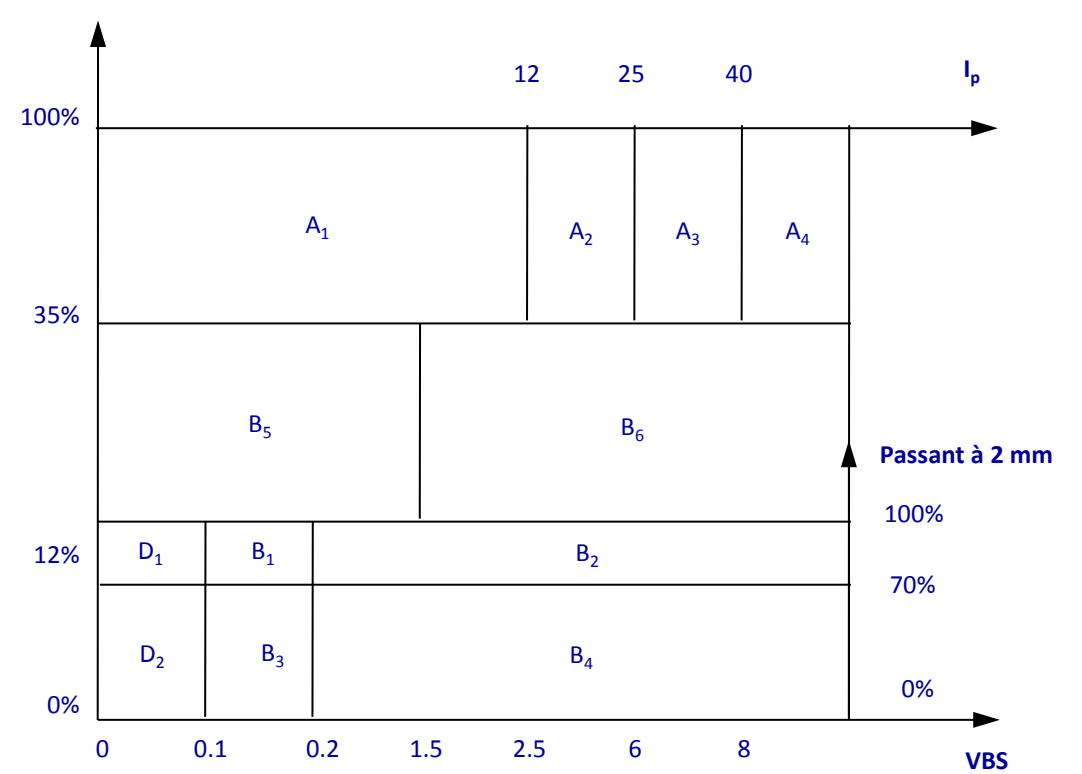

Date et visa du service Qualité

10/11/2020

Durée de validité : 1an
(Référence: TRAILSID-FTP-LT0620-3294)