




Route du Fossé défensif  
59140 DUNKERQUE Port 2771  
Tél : 03 28 24 52 30  
Fax : 03 28 24 52 33


## FICHE TECHNIQUE

Code produit	Référence normative
<b>Laitier HF 0/100 mm</b> (LT0100)	<b>NF P 11-300 : D31- F8</b> (Classification GTR) <b>NF P 11-231-1 (DTU 13.3)</b>
Site de production : Trailsid	
Lieu de production : Dunkerque	
Nature pétrographique : Laitier cristallisé de haut-fourneau (Arcelor Mittal DK)	
Utilisation : - Construction des remblais et des couches de forme d'infrastructures routières - Couche de forme pour dallages à usage industriel ou assimilés	

Tamis (mm)	150	100	63	40	20	4	2	1	0,5	0,063
Maxi	100	97	81	73	57	26	20	14	10	2,8
<b>Moyenne</b>	<b>100</b>	<b>97</b>	<b>75</b>	<b>63</b>	<b>48</b>	<b>19</b>	<b>14</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>2,0</b>
Mini	100	96	65	50	34	13	9	7	5	1,4
Sf	0	0,62	7,23	9,73	10,16	5,19	4,28	3,09	2,15	0,59
Nb valeurs	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

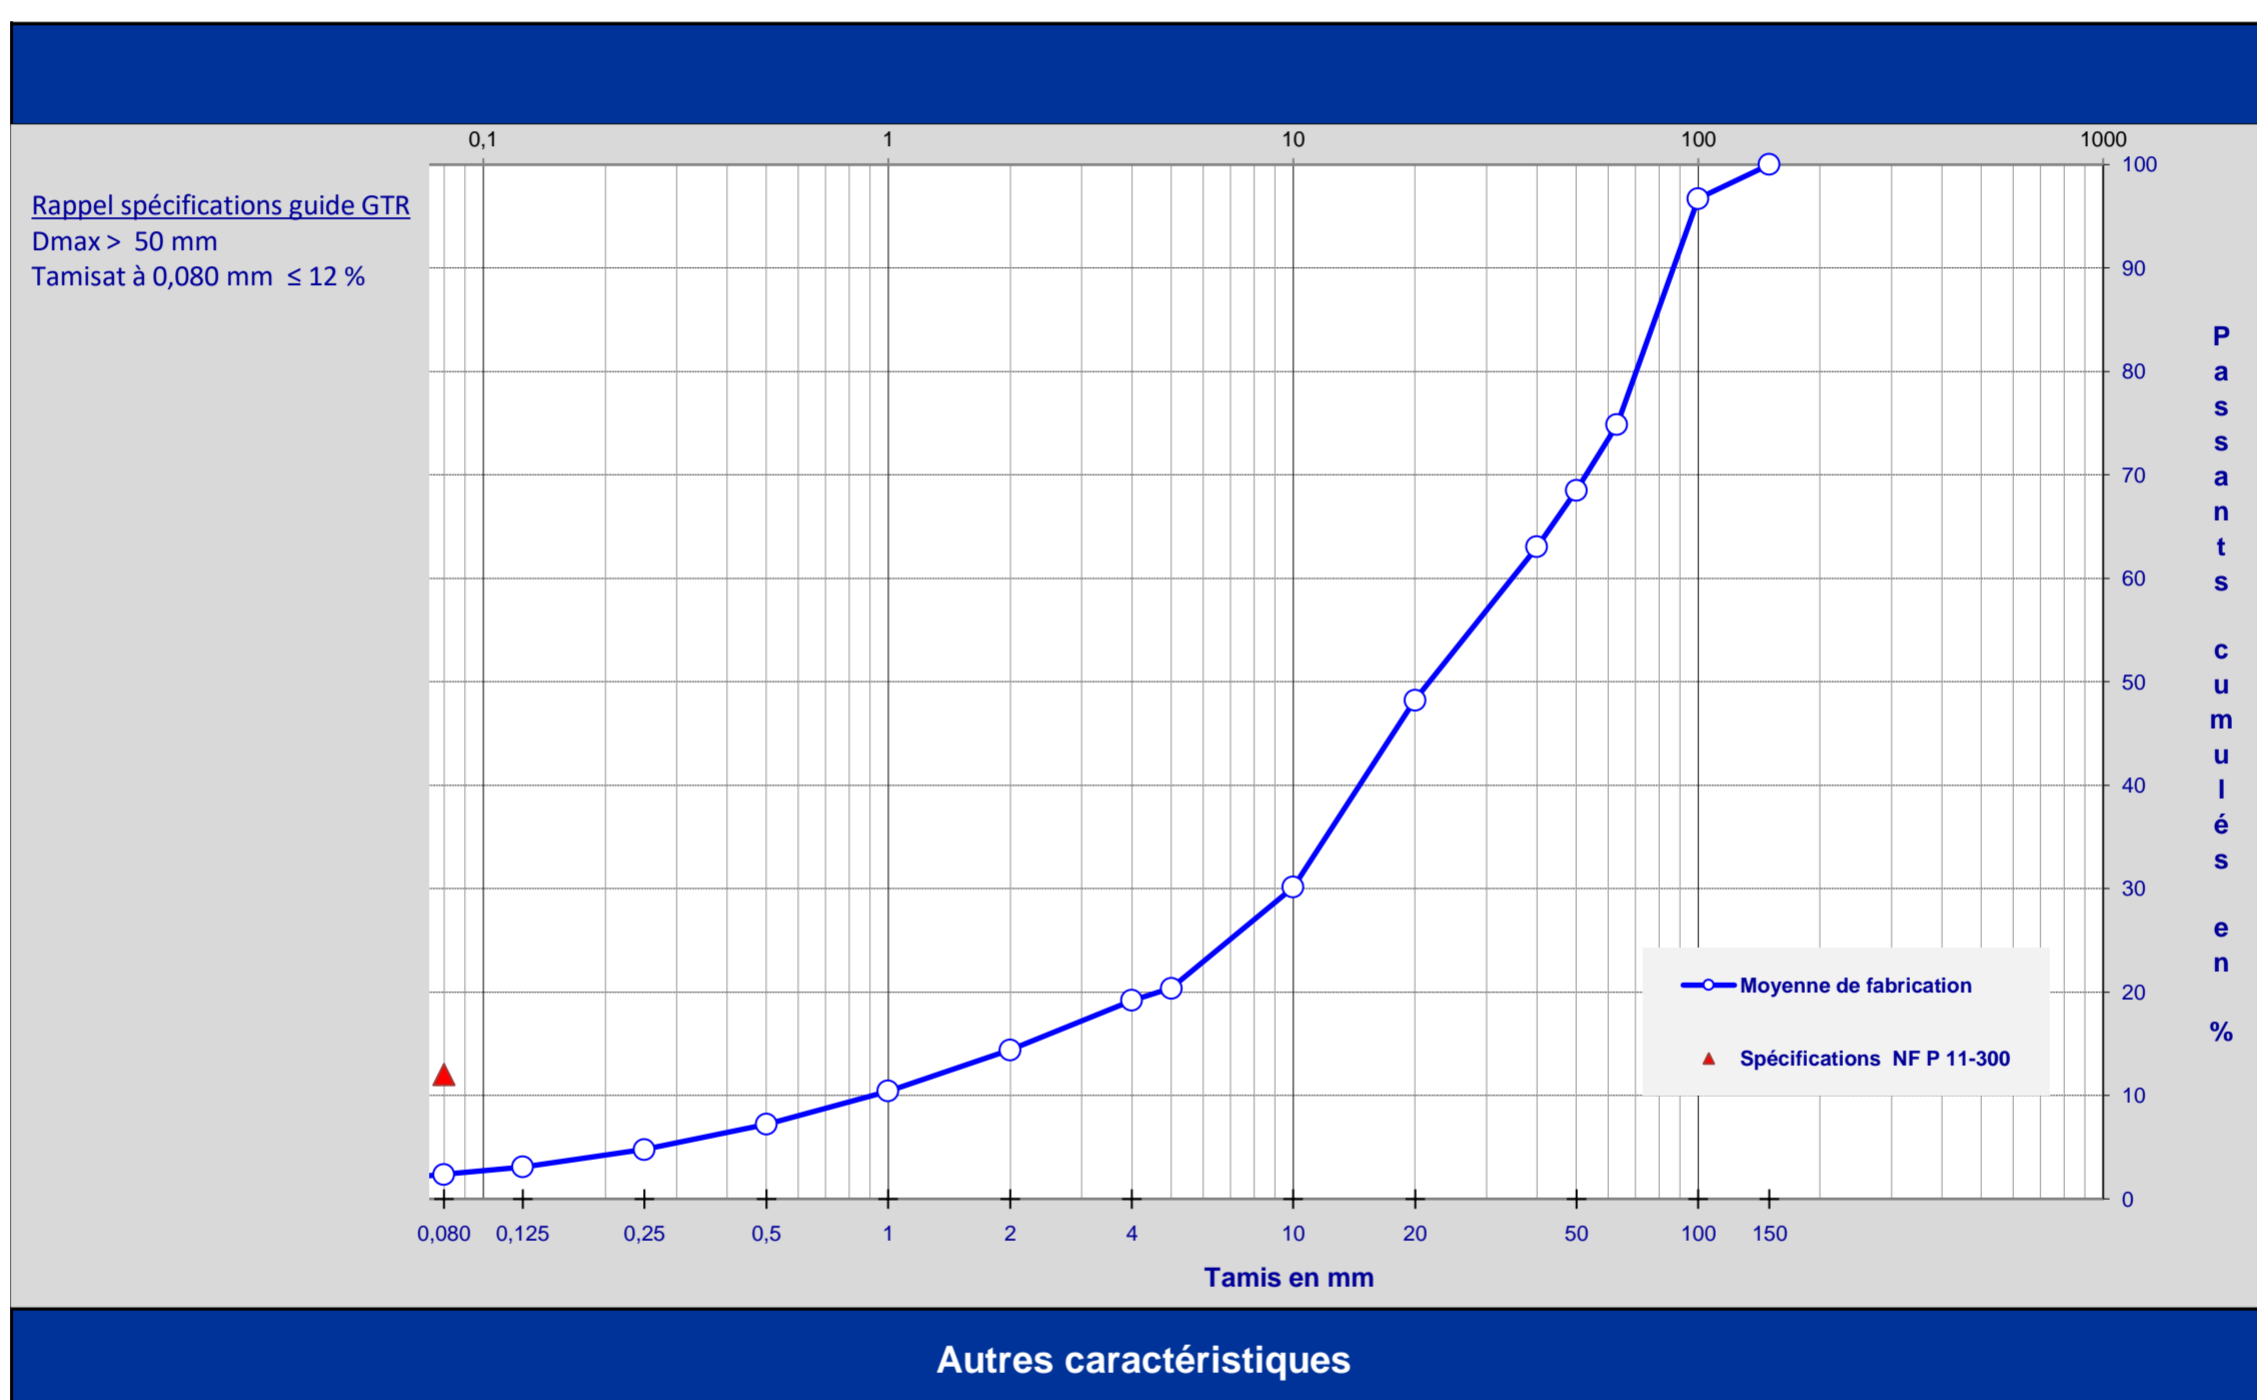

### Classification GTR : D31

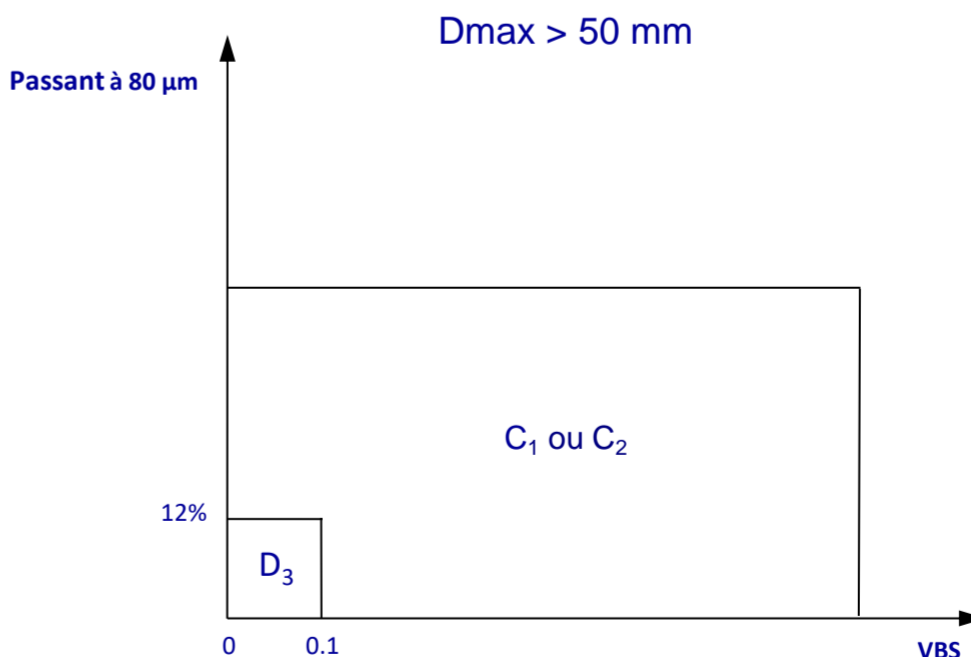

Date et visa du service Qualité

08/12/2020

Durée de validité: 1 an

(Référence: TRAILSID-FTP-LT0100-3324)