



Route du Fossé défensif
59140 DUNKERQUE Port 2771
Tél : 03 28 24 52 30
Fax : 03 28 24 52 33


FICHE TECHNIQUE

Code produit	Référence normative
Laitier HF 0/100 mm (LT0100)	NF P 11-300 : D31- F8 (Classification GTR) NF P 11-231-1 (DTU 13.3)
Site de production : Trailsid	
Lieu de production : Dunkerque	
Nature pétrographique : Laitier cristallisé de haut-fourneau (Arcelor Mittal DK)	
Utilisation : - Construction des remblais et des couches de forme d'infrastructures routières - Couche de forme pour dallages à usage industriel ou assimilés	

Tamis (mm)	150	100	63	40	20	4	2	1	0,5	0,063
Maxi	100	96	72	65	48	19	15	11	7	1,6
Moyenne	100	88	66	56	38	15	12	9	6	1,2
Mini	100	82	61	47	34	12	9	7	4	0,9
Sf	0	5,48	5,17	6,08	4,92	2,51	2,16	1,90	1,39	0,25
Nb valeurs	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

COURBE GRANULOMETRIQUE


Rappel spécifications guide GTR
Dmax > 50 mm
Tamisat à 0,080 mm ≤ 12 %

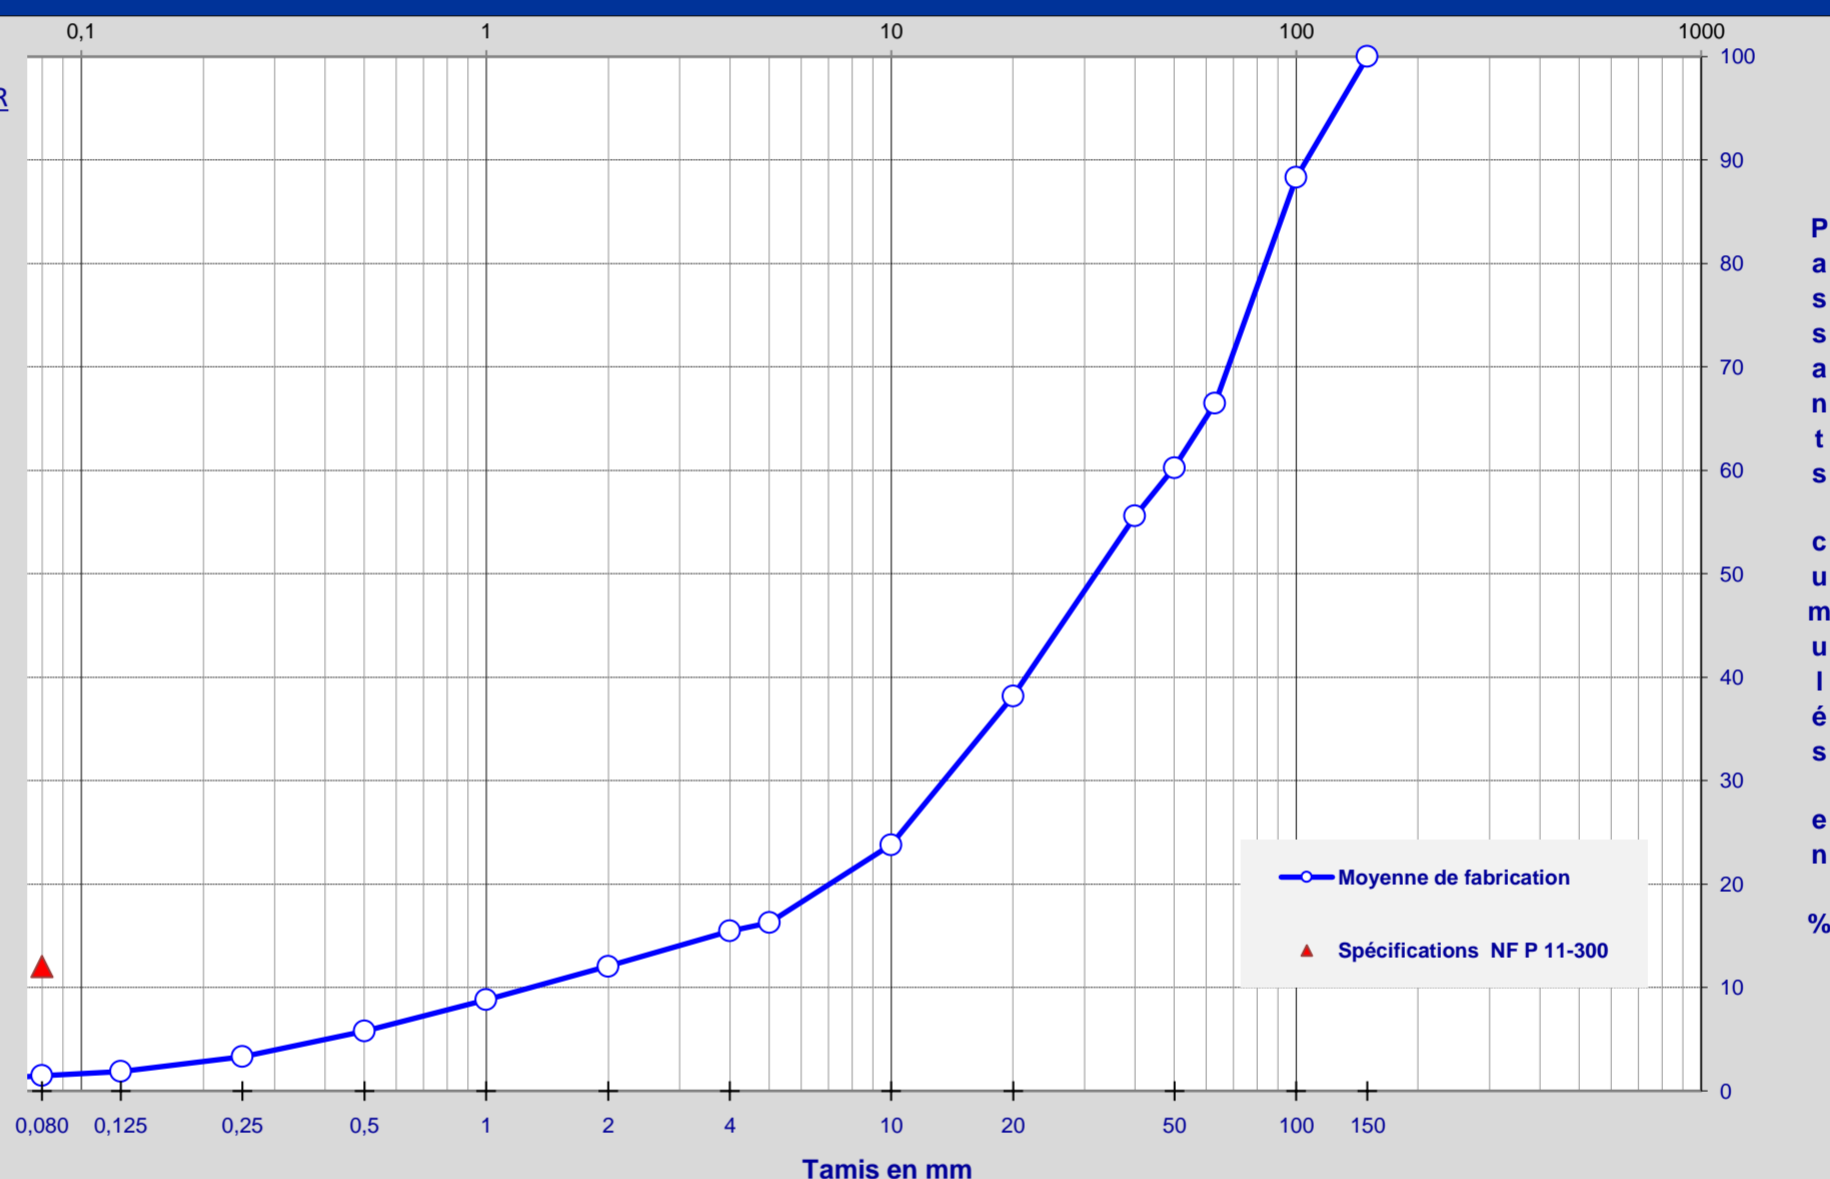

Autres caractéristiques

Los Angelès (LA) (Essais réalisés sur la fraction 10/14 mm)	40
Micro Deval (MDE) (Essais réalisés sur la fraction 10/14 mm)	24
VBS	0,01
Masse volumique en vrac (ρ_b)	1,44 Mg/m ³

Classification GTR : D31

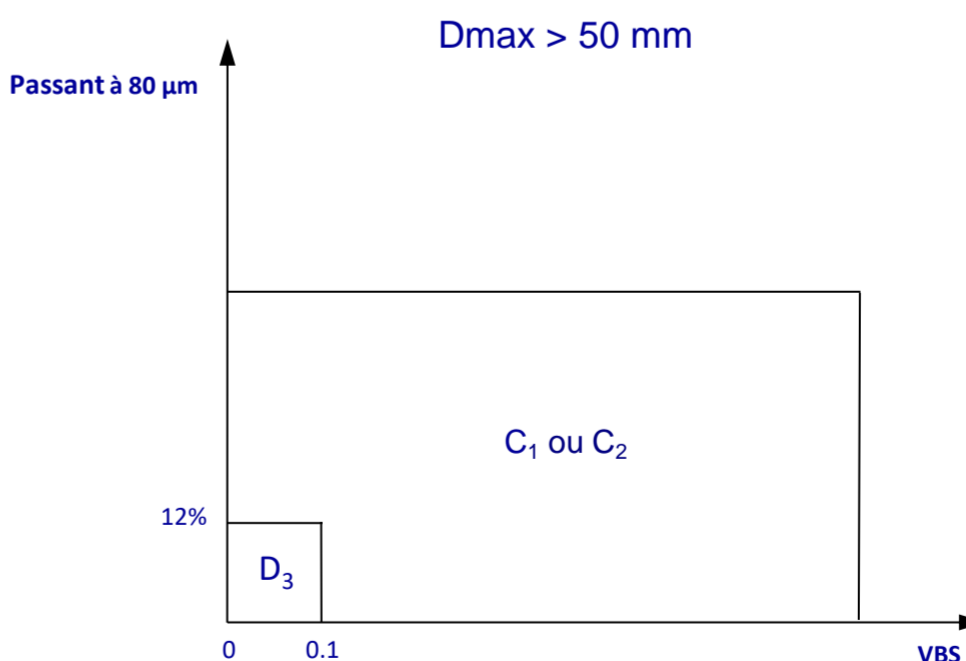

Date et visa du service Qualité

29/11/2021

Durée de validité: 1 an

(Référence: TRAILSID-FTP-LT0100-3660)