



Trailsid


Route du Fossé défensif
59140 DUNKERQUE Port 2771
Tél : 03 28 24 52 30
Fax : 03 28 24 52 33

FICHE TECHNIQUE



Code produit	Référence normative
Laitier HF 0/20 mm (LT0020)	NF P 11-300 : D21-F8 (Classification GTR)
Site de production : Trailsid	
Lieu de production : Dunkerque	
Nature pétrographique : Laitier cristallisé de haut-fourneau (Arcelor Mittal DK)	
Utilisation : Construction des remblais et des couches de formes d'infrastructures routières	

C O U R B E G R A N U L O M E T R I Q U E

Rappel spécifications guide GTR :
Tamisat à 0,080 mm ≤ 12 %
Tamisat à 2 mm ≤ 70 %
Dmax ≤ 50 mm

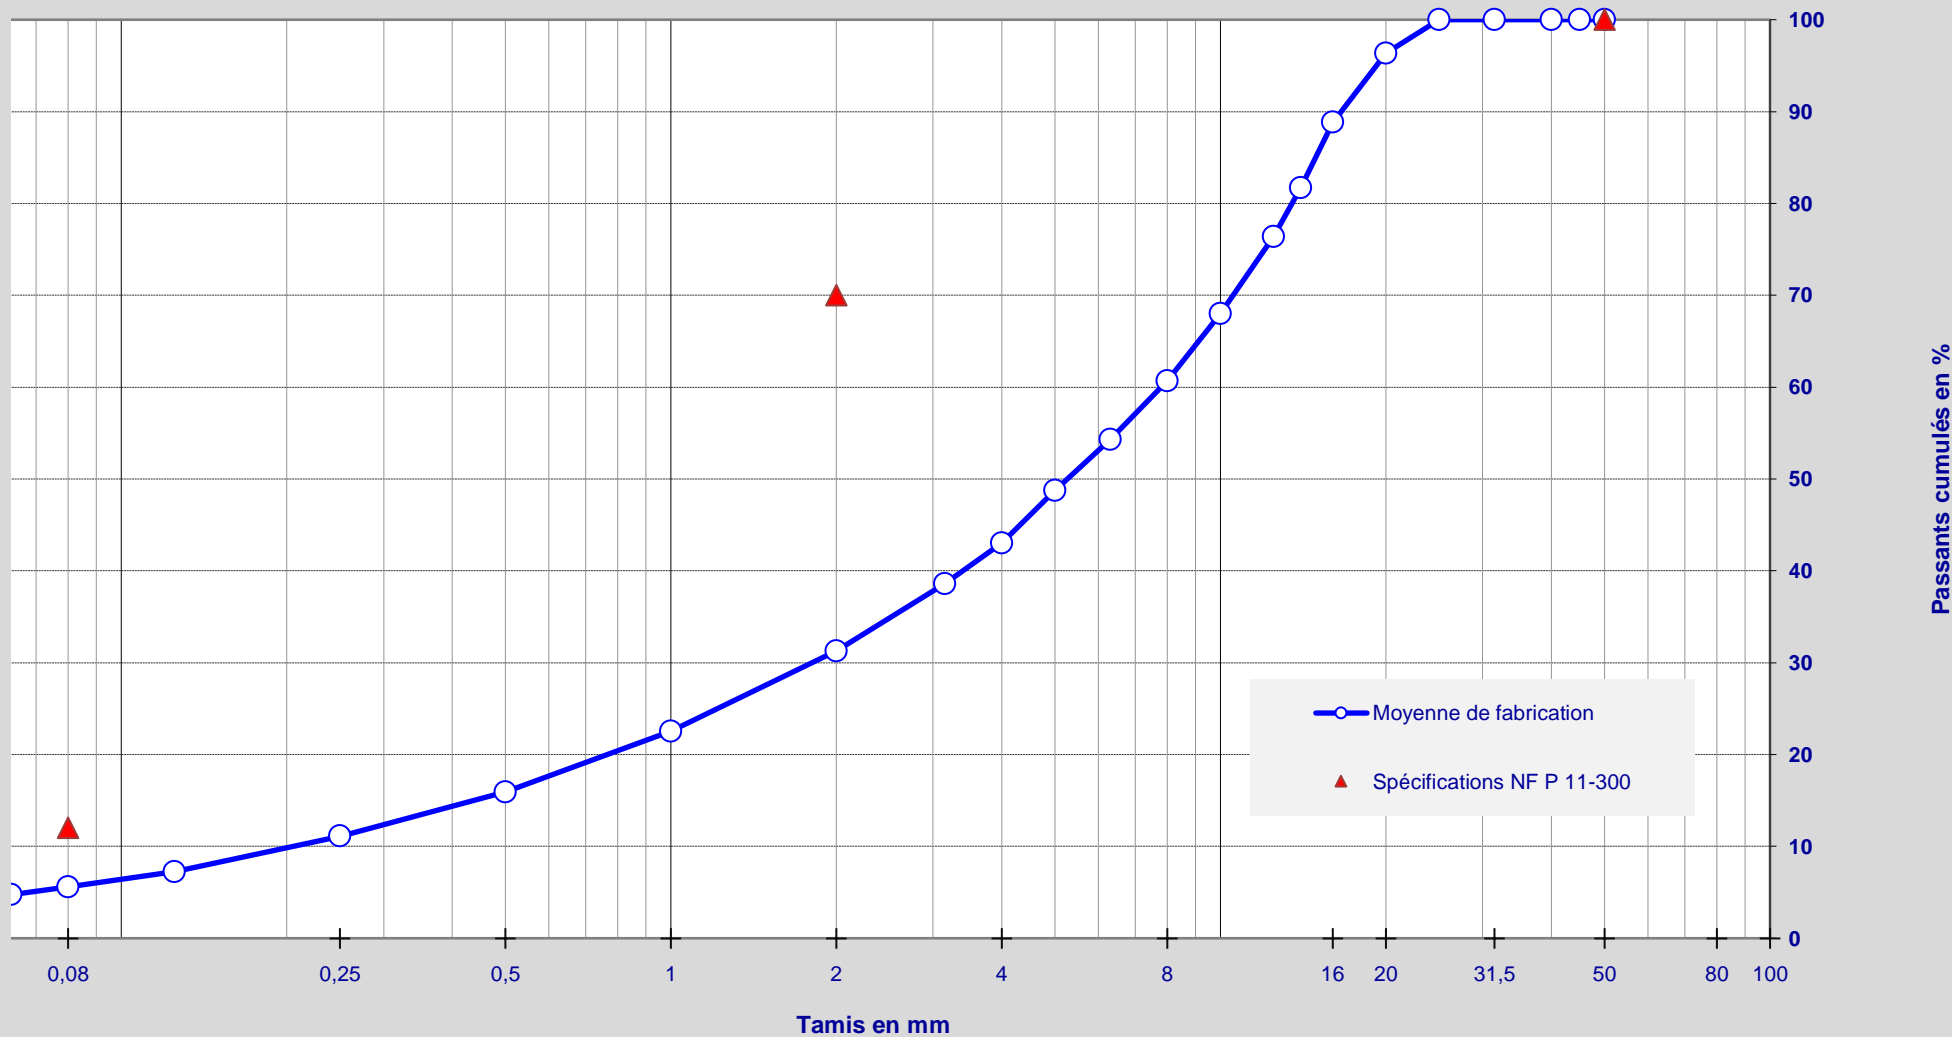

Densité sèche à l'OPN	1,90 Mg/m ³
Teneur en eau à l'OPN	7,8%
Masse volumique pré-séchée (ρ _p)	2,71 Mg/m ³
Masse volumique réelle (ρ _{rd})	2,50 Mg/m ³
Autres caractéristiques	
	Moyenne Spécifications NF P 11-300
Los Angeles (LA) (Essais réalisés sur la fraction 10/14 mm)	40 ≤ 45
Micro Deval (MDE) (Essais réalisés sur la fraction 10/14 mm)	24 ≤ 45
VBS	0,01 ≤ 0,1

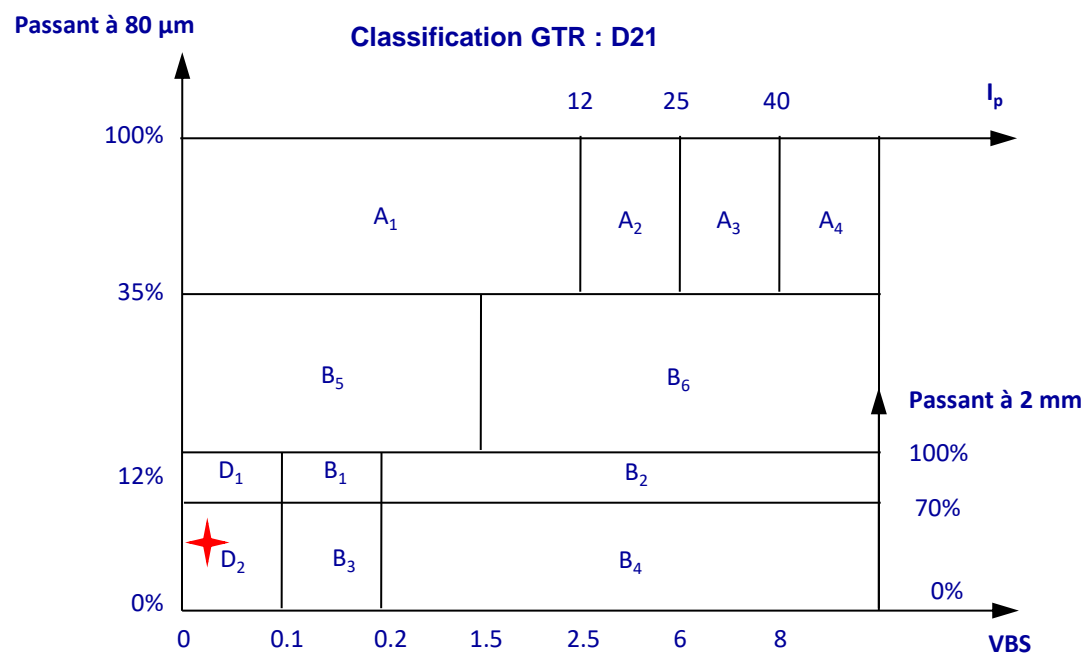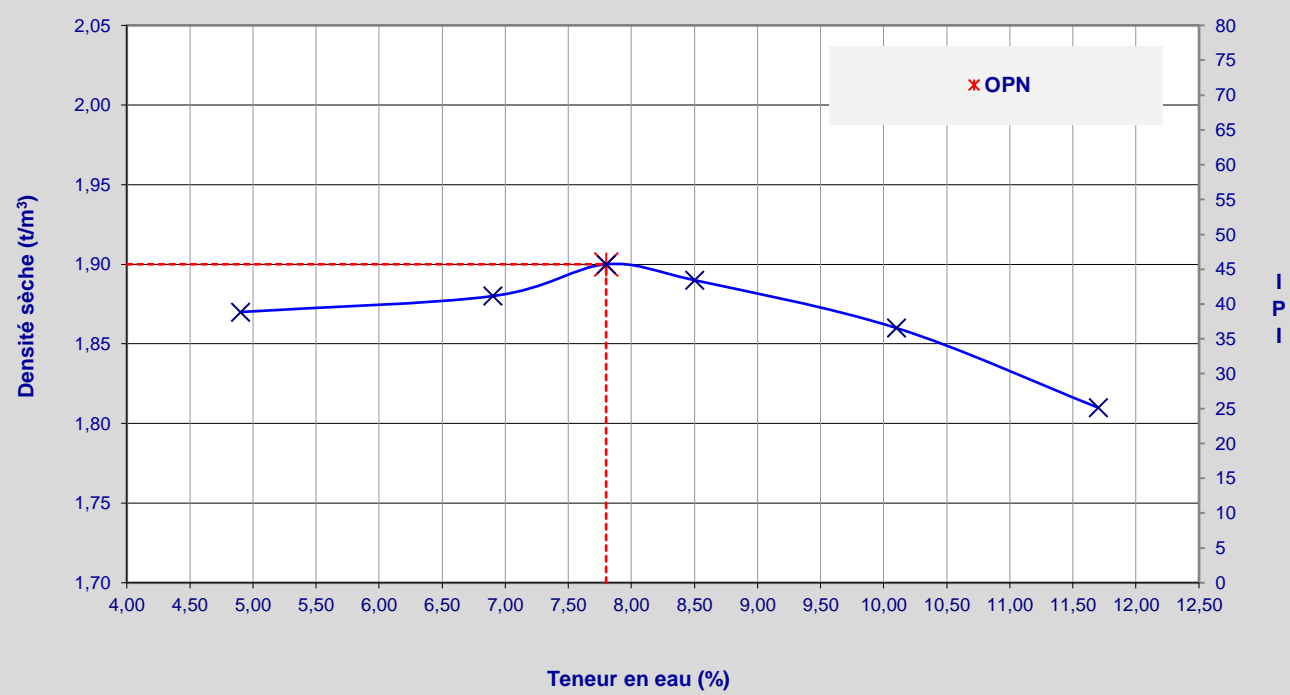

Date et visa du service Qualité

10/01/2022

Durée de validité : 1an
(Référence: TRAILSID-FTP-LT0020-3715)