



Trailsid

Route du Fossé défensif
59140 DUNKERQUE Port 2771
Tél : 03 28 24 52 30
Fax : 03 28 24 52 33


FICHE TECHNIQUE MATERIAUX DRAINANTS

Laitier HF 20/40 mm (LT2040)

Lieu de production : Dunkerque
Site de production : Trailsid
Nature pétrographique : Laitier cristallisé de haut-fourneau (Arcelor Mittal DK)
Utilisation : Matériaux drainants

TAMIS	50	40	31,5	20	10
Maxi	100	99	67	3	2
Xf	100	97	57	3	1
Mini	100	95	45	2	1
Sf	0	1,79	9,97	0,30	0,34
Valeurs	2	2	2	2	2


COURBE GRANULOMETRIQUE

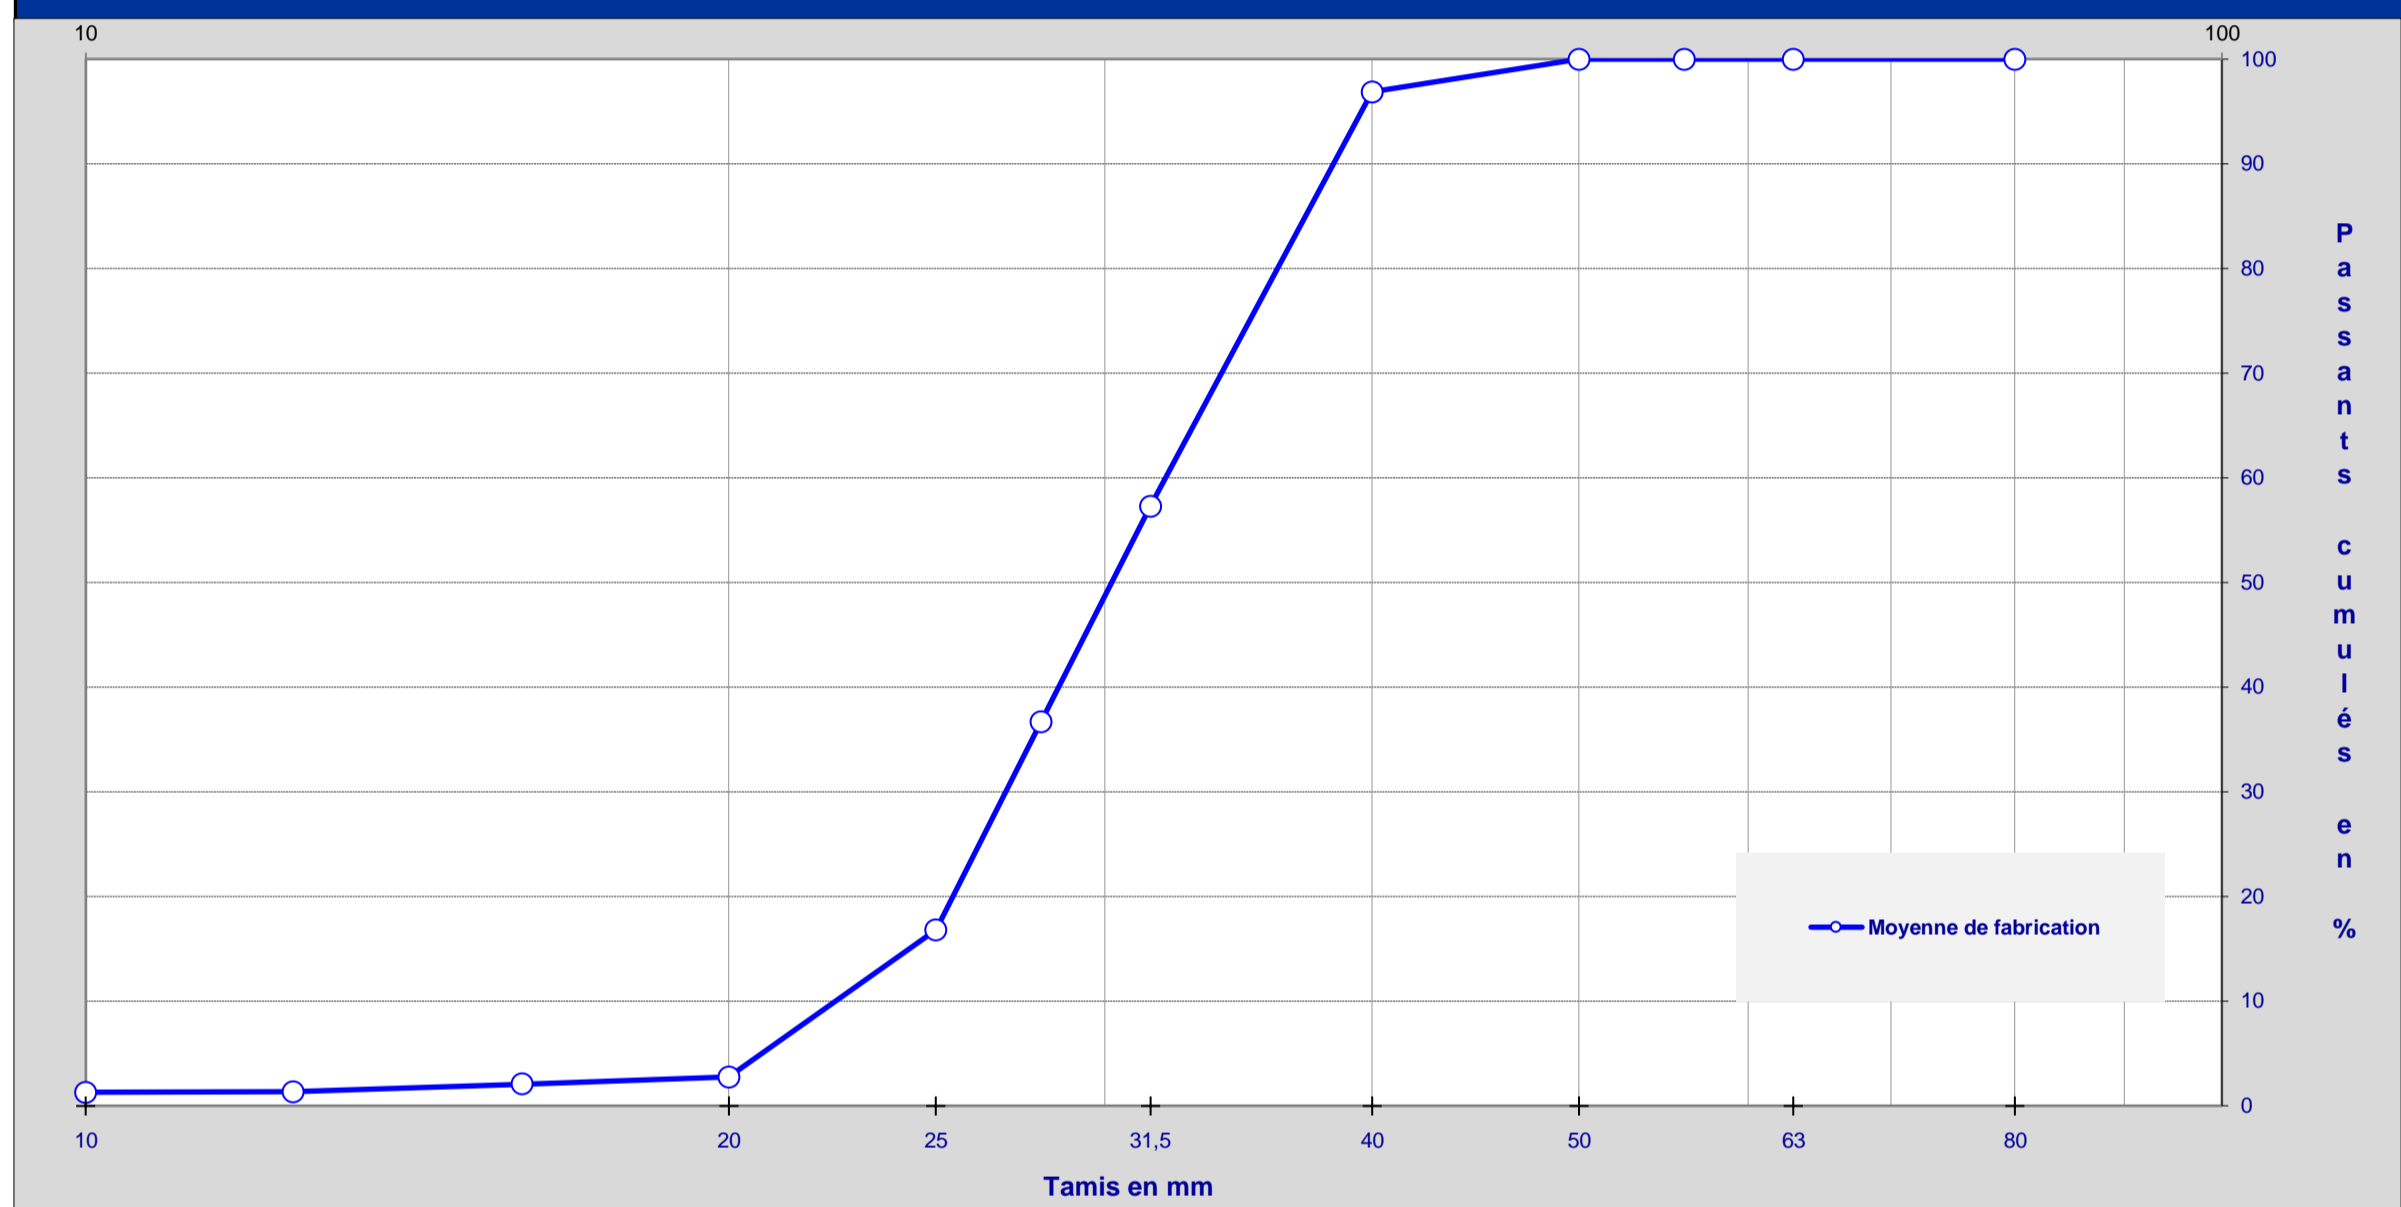

Autres caractéristiques

Los Angelès (LA) (Essais réalisés sur la fraction 10/14 mm)	38
Micro Deval (MDE) (Essais réalisés sur la fraction 10/14 mm)	22
Masse volumique pré-séchée (pp)	2,51 Mg/m ³
Masse volumique en vrac (pb)	1,11 Mg/m ³
Porosité intergranulaire (% de vide)	0,56 (56%)
Sensibilité au gel : (Essais réalisés sur le granulat 6/20mm)	
F	1,1 %
Absorption d'eau (WA24)	3,47 %

Classification GTR : F8-D21

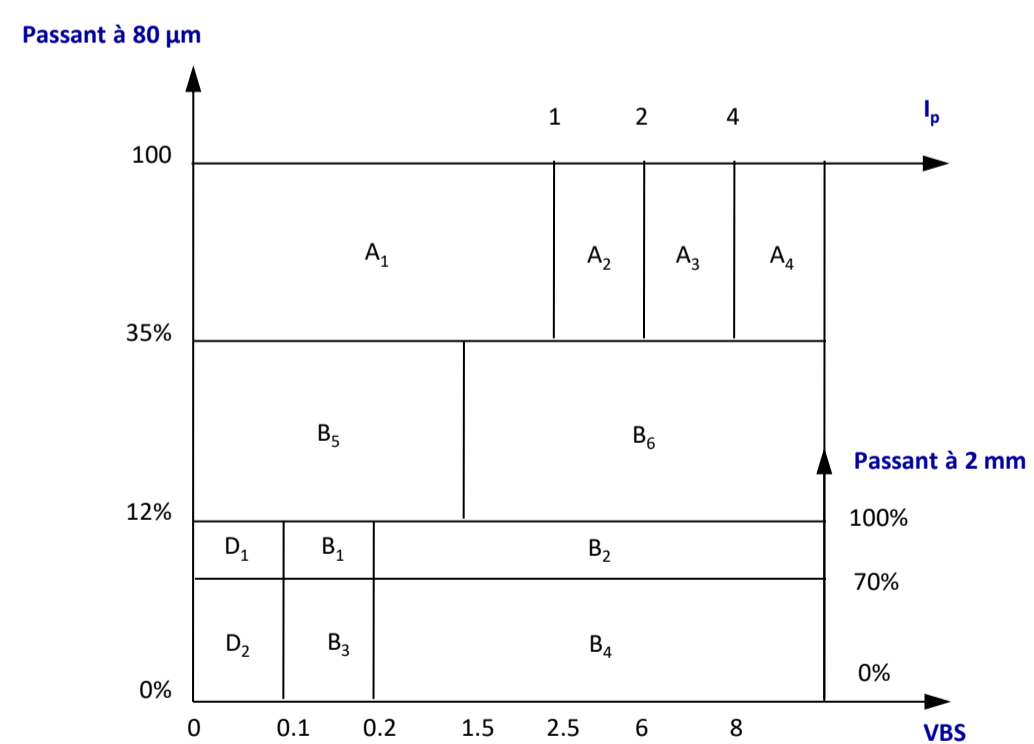

Date et visa du service Qualité

12/12/2022

Durée de validité : 1 an
(Référence:TRAILSID-FTP-LT2040-4032)