



Trailsid

Tél : 03 28 24 52 30
Fax : 03 28 24 52 33

TRAILSID

Route du fossé défensif
59140 Dunkerque Port 2771

Fiche Technique Produit


Laitier granulé LTG004

Site de production	Trailsid
Lieu de production	Dunkerque
Nature Pétrographique	Laitier granulé de haut-fourneau (Arcelor Mittal Dunkerque)
Utilisation	

Résultats : Granularité et propreté : Période du 04/01/2017 au 04/07/2017
Autres caractéristiques : Période du 04/07/2015 au 04/07/2017

Tamis (mm)	8	6,3	4	3,15	2	1	0,500	0,250	0,125	0,063
maxi	100,0	100,0	100,0	99,2	96,3	72,1	28,4	10,4	9,1	8,3
Xf + 1,25 sf	100,0	100,0	100,0	99,2	96,5	71,1	37,4	9,1	7,4	6,8
Moyenne Xf	100,0	100,0	100,0	98,6	94,3	67,0	24,9	7,3	4,7	3,8
Xf - 1,25 sf	100,0	100,0	100,0	98,0	92,1	62,8	22,4	5,6	1,9	0,8
mini	100,0	100,0	100,0	97,4	88,9	58,7	19,6	5,6	2,4	1,1
Ecart type Sf	0,0	0,0	0,0	0,5	1,7	3,3	2,0	1,4	2,2	2,4
nb. Valeurs	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19

VSI / VSS ● Fuseau de fabrication — Moyenne de fabrication —

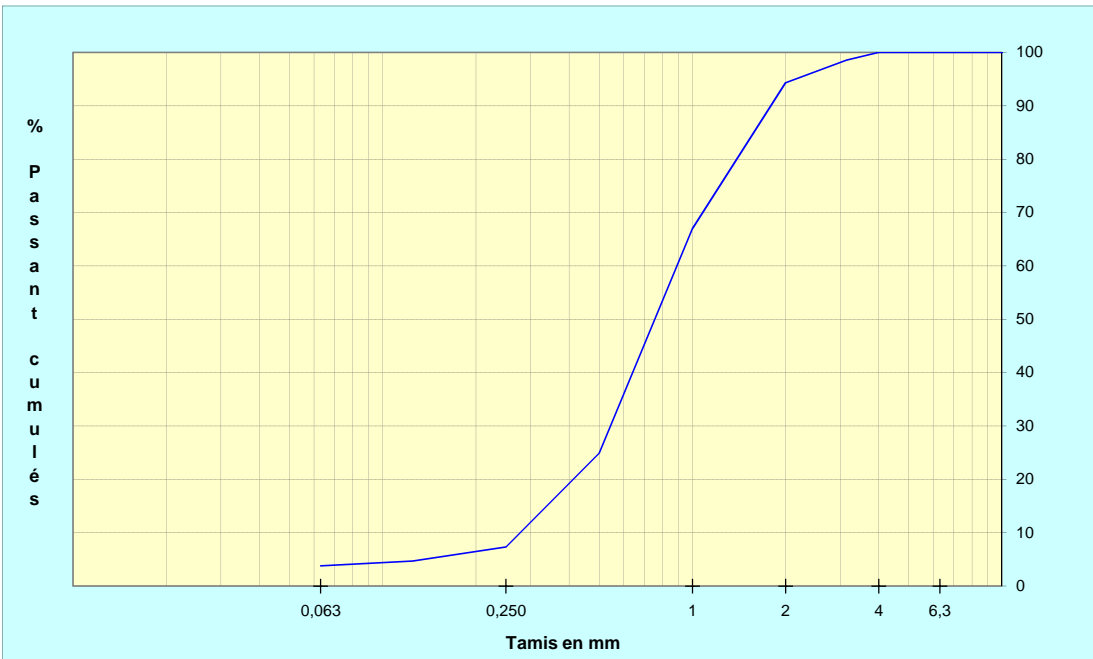

Autres caractéristiques

	Valeur	Dernier essai
prd	2,74 t/m ³	13/05/2016
WA ₂₄	0,35%	13/05/2016

Date et visa du Service Qualité
05/07/2017
TRAILSID-FTP-LTG004-2264