

**Granulats :** G5/31.5-C : Gravillon 5/31.5 Concassé  
**Péetrographie :** Laitiers de haut fourneau  
**Elaboration :** Concassé  
**Usage :** Routier

**Partie normative**  
*Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage*

**Classe granulaire**

5

31.5

**Norme**

NF P 11-300 - Classification des matériaux en remblais et couche de forme

**Catégorie**


D21

	0.063	0.08	0.5	1	2	2.5	4	5	6.3	8	10	12.5	14	16	20	25	31.5	40	45	50	63	FI	Gel/Dégel	LA	MDE	W
V.S.S.		12.0			70.0																				45	45
V.S.I.																					100.0					

**Partie informative**  
*Résultats de production*

du 24/02/15 au 24/02/16

	0.063	0.08	0.5	1	2	2.5	4	5	6.3	8	10	12.5	14	16	20	25	31.5	40	45	50	63	FI	Gel/Dégel	LA	MDE	W	
Maximum	3.0	3.2	5.9	6.4	6.7	6.7	6.9	7.1	7.8	11.6	20.0	30.6	36.7	44.7	62.4	86.0	99.0	100.0	100.0	100.0	100.0				34	22	9.1
Moyenne Xf	2.0	2.1	4.3	4.7	4.8	4.9	5.0	5.2	5.7	8.1	13.5	21.7	27.2	35.8	56.5	83.2	98.3	100.0	100.0	100.0	100.0	5	0.6		34	21	6.6
Minimum	0.5	0.5	1.6	1.7	1.9	1.9	1.9	2.0	2.2	3.3	3.8	6.9	10.4	19.3	47.5	77.9	97.2	100.0	100.0	100.0	100.0				33	20	4.7
Nombre de résultats	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	1		2	2	5

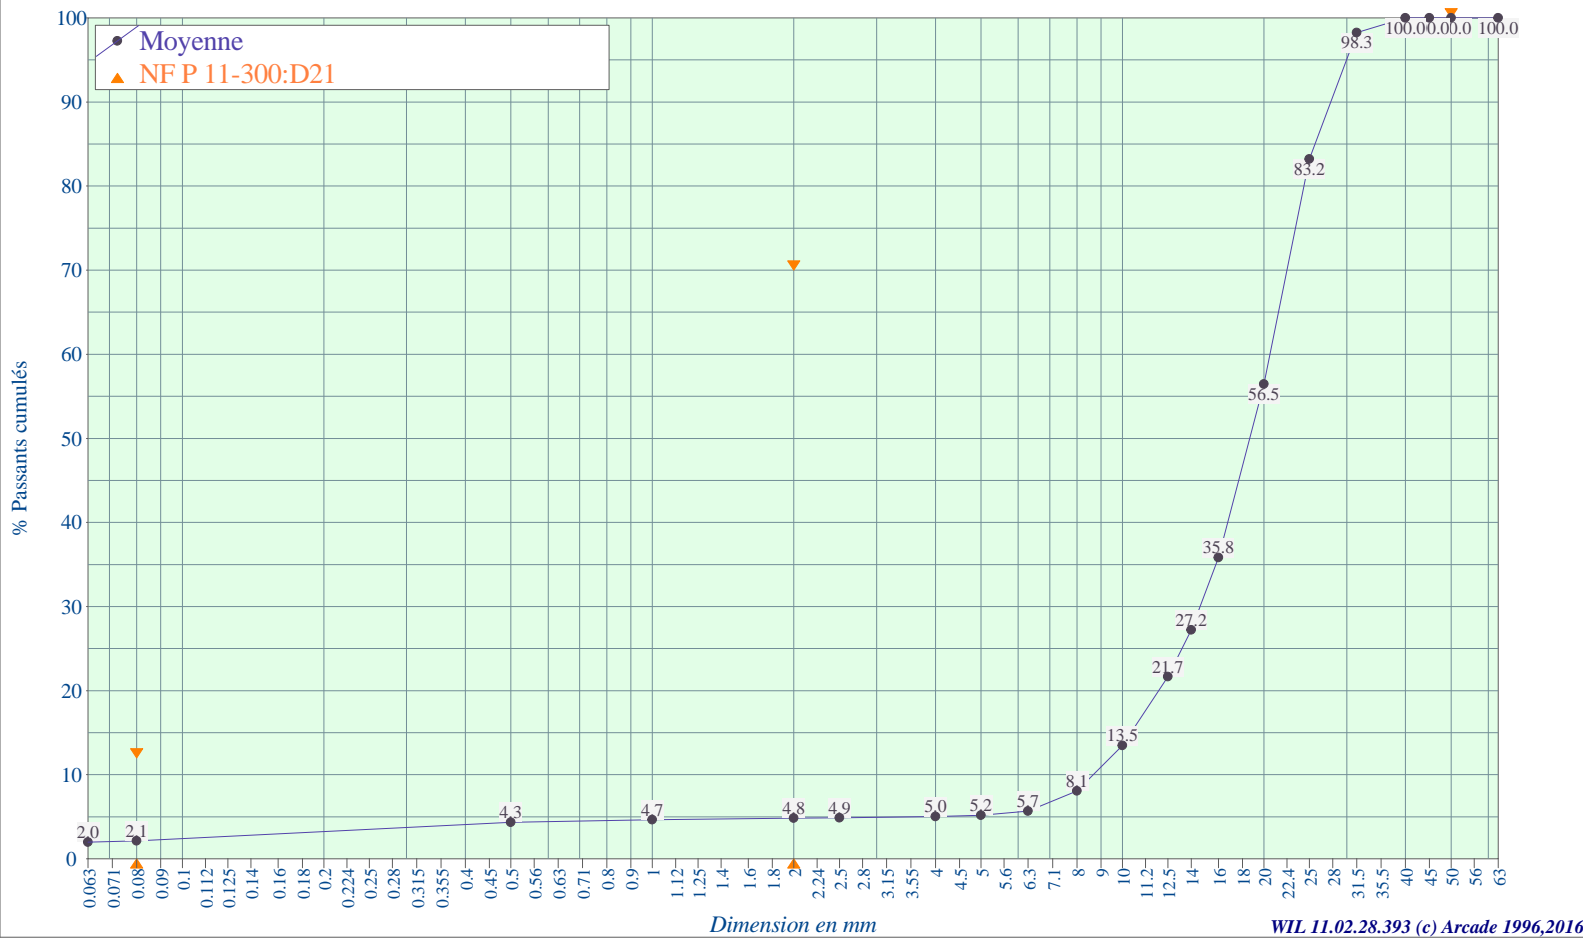

A. COLLIN Technicien de Laboratoire