

Granulats : G2/4-C : 2/4 Concassé
Péetrographie : Laitiers d'aciéries
Elaboration : Concassé
Usage : Routier

Partie normative
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

2

4

Norme

Norme NF P 18-545 Article 8 - EN 13043

Catégorie


Code A II

	0.063	0.08	0.125	0.2	0.25	0.315	0.5	1	2	3.15	4	5	5.6	6.3	8	LA+MDE	LA	MBF	MDE	PSV	W
V.S.S.	1.0							5.0	20.0	80.0	95.0					35	25	10.0	20		
V.S.I.									10.0	50.0	85.0		98.0		100.0					56.00	

Partie informative
Résultats de production

du 03/09/12 au 16/09/15

	0.063	0.08	0.125	0.2	0.25	0.315	0.5	1	2	3.15	4	5	5.6	6.3	8	LA+MDE	LA	MBF	MDE	PSV	W	
Maximum	1.0	1.2	1.8	1.9	2.0	2.0	2.0	2.1	19.8	76.4	89.7	99.6	100.0	100.0	100.0							5.2
Moyenne Xf	0.6	0.7	0.8	0.9	0.9	1.0	1.0	1.4	14.6	62.3	86.8	98.3	99.5	100.0	100.0	20	14	1.7	6	56.00	2.6	
Minimum	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.9	9.7	55.8	84.2	96.6	98.4	99.9	100.0							1.1
Nombre de résultats	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	1	1	1	1	1	1	6

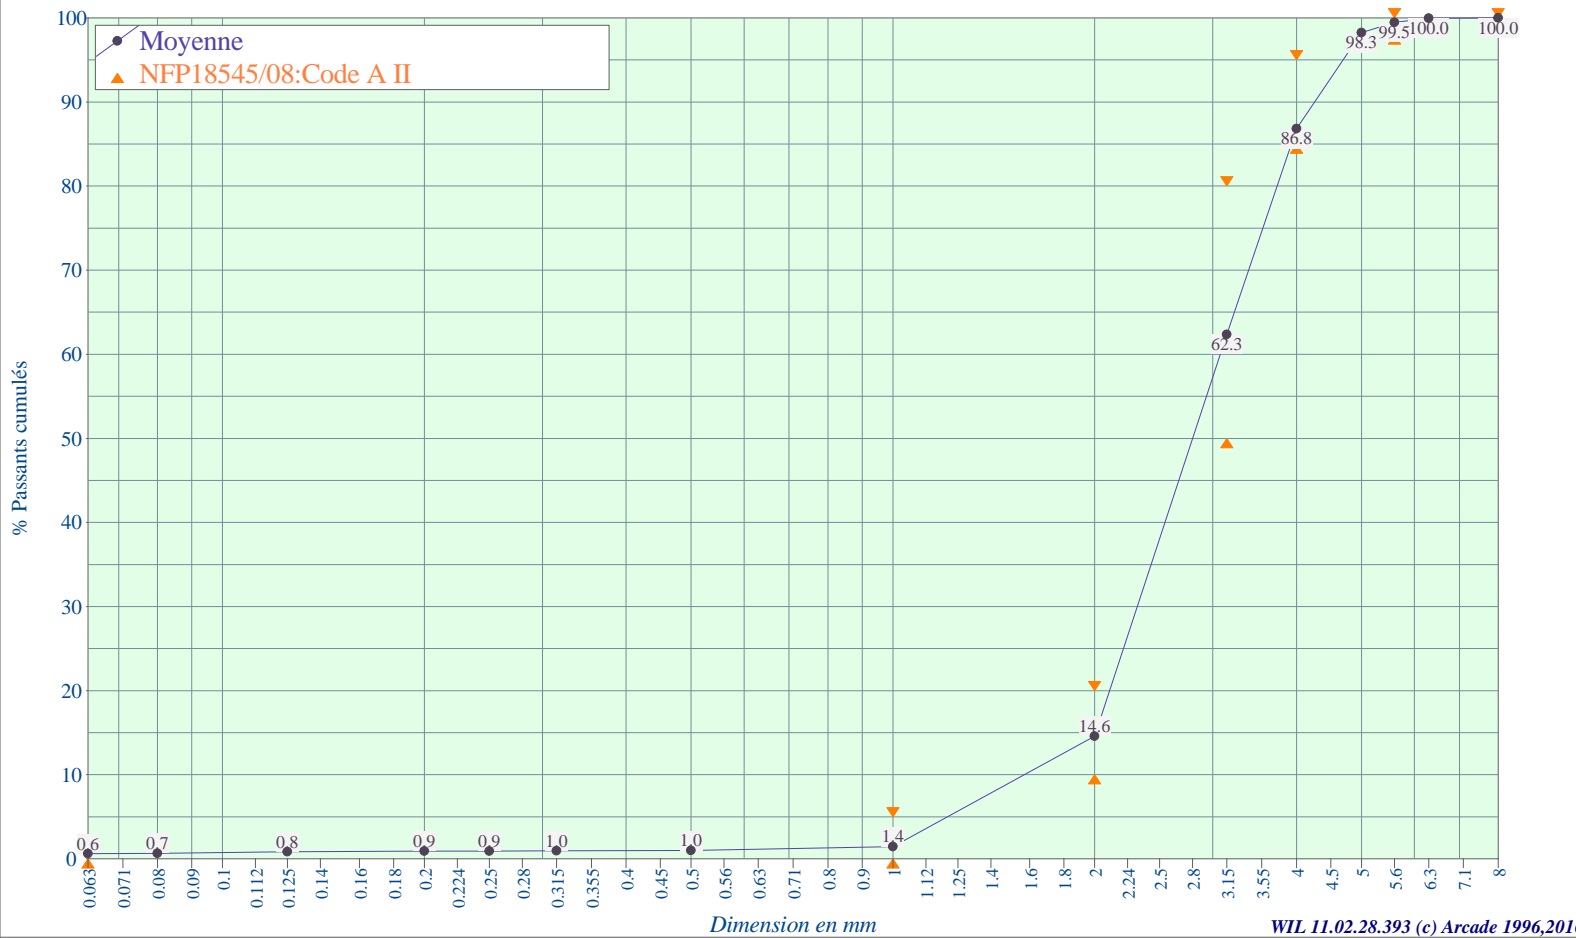

A. COLLIN Technicien de Laboratoire