



Trailsid

Route du Fossé défensif
59140 DUNKERQUE Port 2771
Tél : 03 28 24 52 30
Fax : 03 28 24 52 33

FICHE TECHNIQUE

Code produit

Référence normative

Laitier HF 0/20 mm
(LT0020)

NF P 11-300:
F8 - D21
(Classification GTR)

Lieu de production : Dunkerque

Site de production : Trailsid


Nature pétrographique : Laitier cristallisé de haut-fourneau (Arcelor Mittal DK)

Rappel spécifications guide GTR :

Dmax ≤ 50 mm

Tamisé à 0,080 mm ≤ 12 %


Tamisé à 2 mm ≤ 70 %

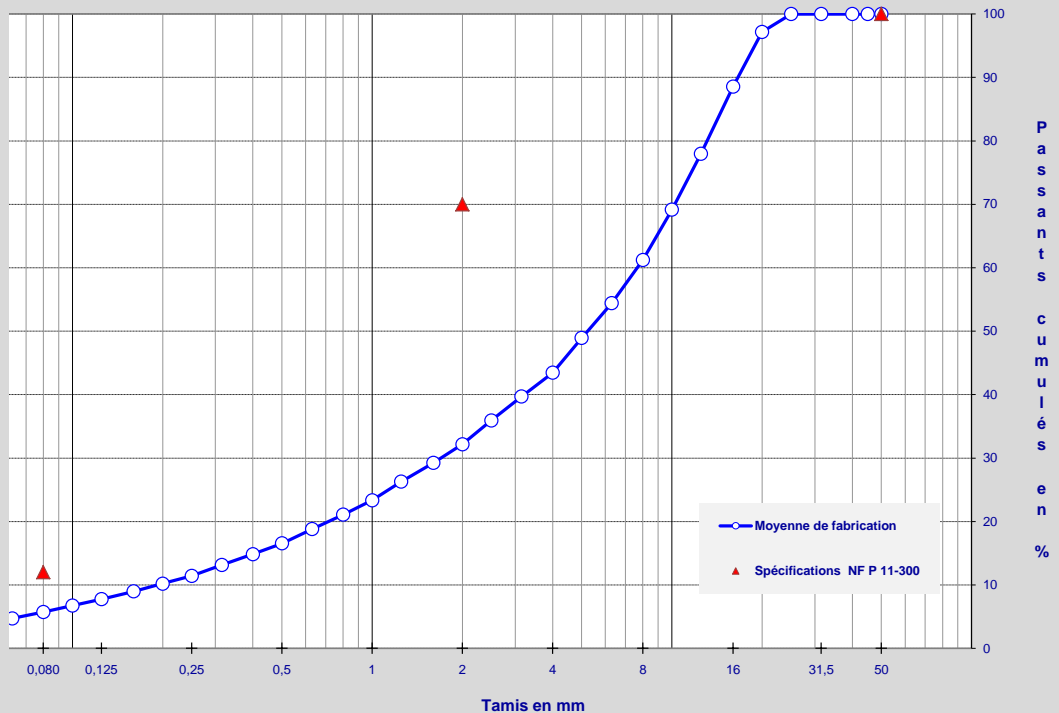

Autres caractéristiques

DURETE	LA	MDE
Moyenne 24 derniers mois	41	23
Spécifications NF P 11-300	≤ 45	≤ 45
PROPRETE	VBS	
Résultat	0,01	
Spécification NF P 11-300	≤ 0,1	

Passant à 80 µm

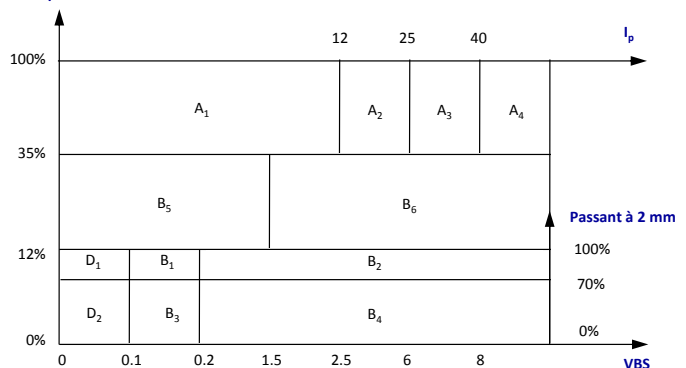

UTILISATION

Construction des remblais et des couches
de formes d'infrastructures routières

Date et visa du service Qualité

14/01/2016

(Référence: Trailsid-FTP12-LT0020)