

Granulats : G2/4-C : 2/4 Concassé
Péetrographie : Laitiers d'aciéries
Elaboration : Concassé Lavé
Usage : Routier

Partie normative
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

2

4

Norme NF P 18-545 Article 8 - EN 13043


Code A II

	0.063	0.08	0.5	1	2	3.15	4	5	5.6	6.3	8	f	W
V.S.S.				5.0	18.0	80.0	95.0					1.00	
V.S.I.					8.0	50.0	85.0		98.0		100.0		

Partie informative
Résultats de production

du 24/04/19 au 25/05/20

	0.063	0.08	0.5	1	2	3.15	4	5	5.6	6.3	8	f	W
Maximum	1.2	1.5	2.5	3.2	16.2	70.9	92.7	99.5	100.0	100.0	100.0	1.00	2.2
Moyenne Xf	1.1	1.2	1.8	2.2	12.4	60.7	88.7	98.3	99.7	100.0	100.0	0.91	1.4
Minimum	0.7	0.8	0.9	0.9	8.2	51.3	85.2	96.7	98.8	99.9	100.0	0.71	0.9
Nombre de résultats	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

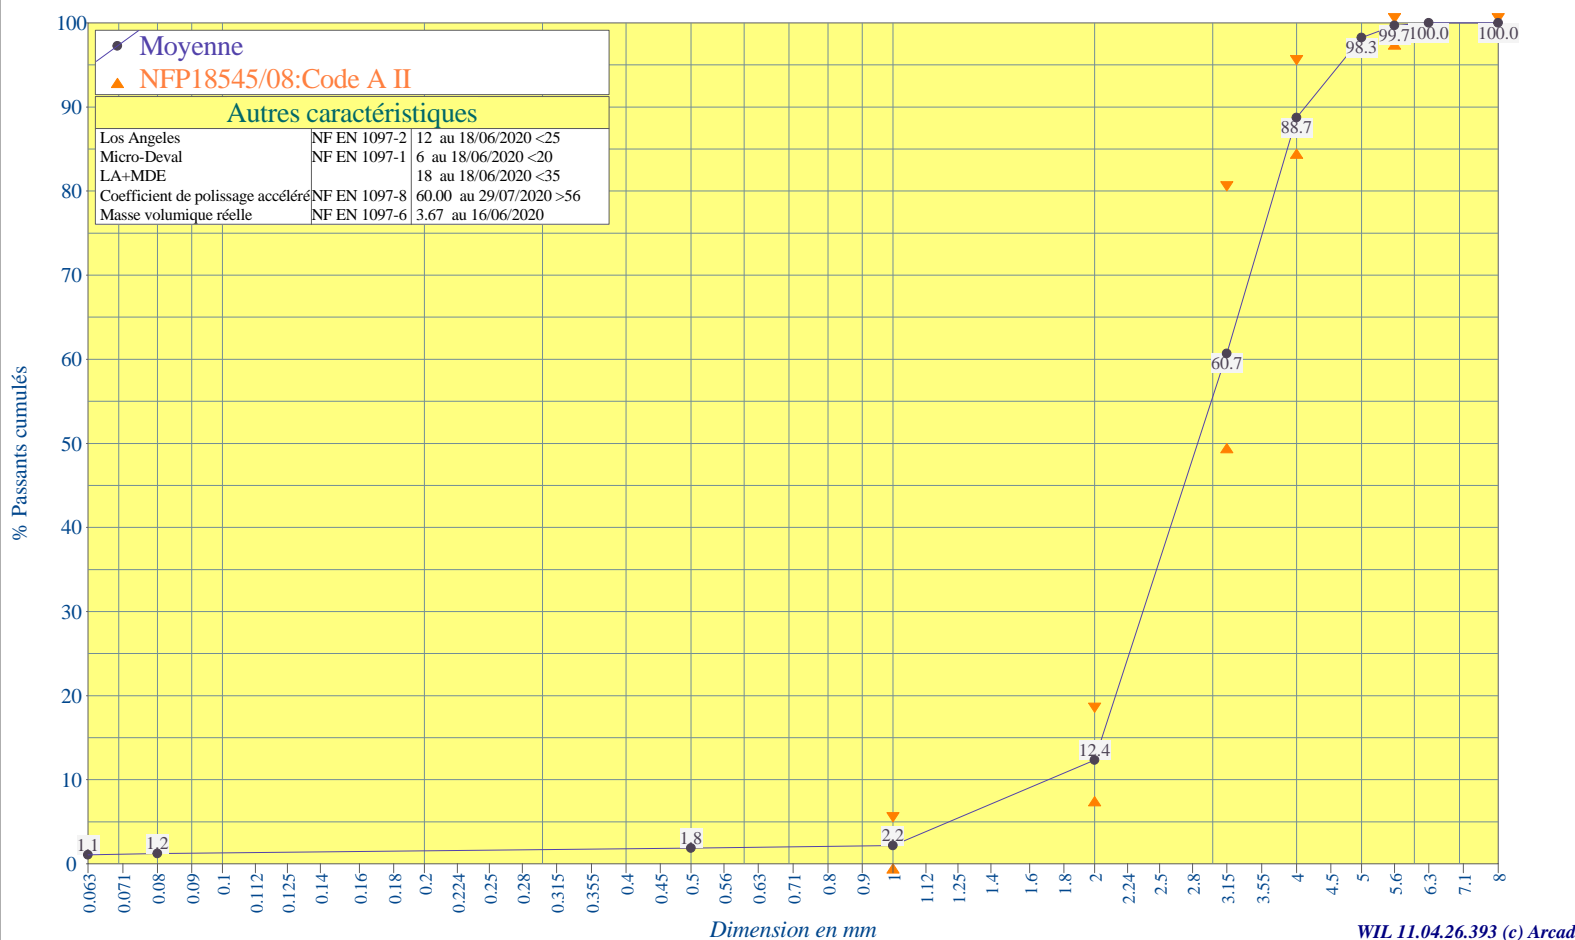

A.COLLIN Technicien de Laboratoire

