

**Granulats :** G6/10-CL : 6.3/10 Concassé Lavé  
**Péetrographie :** Laitiers d'aciéries  
**Elaboration :** Concassé Lavé  
**Usage :** Routier

**Partie normative**

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

6.3 10

Norme NF P 18-545 Article 8 - EN 13043

Code A I


	0.063	0.08	0.5	1	2	3.15	4	5	6.3	8	10	12.5	14	20	f	FI	W
V.S.S.+U						3.0			22.0		98.0				0.80	19	
V.S.S.						2.0			17.0		93.0				0.50	15	
V.S.I.									7.0		83.0		98.0	100.0			
V.S.I.-U									2.0		78.0		97.0				

**Partie informative**

Résultats de production

du 05/03/20 au 19/10/20

	0.063	0.08	0.5	1	2	3.15	4	5	6.3	8	10	12.5	14	20	f	FI	W
Maximum	0.3	0.4	0.7	1.0	1.3	1.8	2.7	6.4	16.3	56.9	92.2	100.0	100.0	100.0	0.28	4	3.1
Xf+1.25xEcart-types	0.3	0.3	0.5	0.7	0.9	1.2	1.8	4.8	14.3	52.8	91.5	100.0	100.0	100.0	0.27		2.6
Moyenne Xf	0.2	0.2	0.4	0.4	0.6	0.7	1.1	2.9	10.7	45.5	89.1	100.0	100.0	100.0	0.18	3	1.6
Xf-1.25xEcart-types	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4	0.9	7.2	38.2	86.7	100.0	100.0	100.0	0.09		0.7
Minimum	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4	1.1	7.1	37.8	85.4	100.0	100.0	100.0	0.08	2	0.6
Nombre de résultats	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	7	16

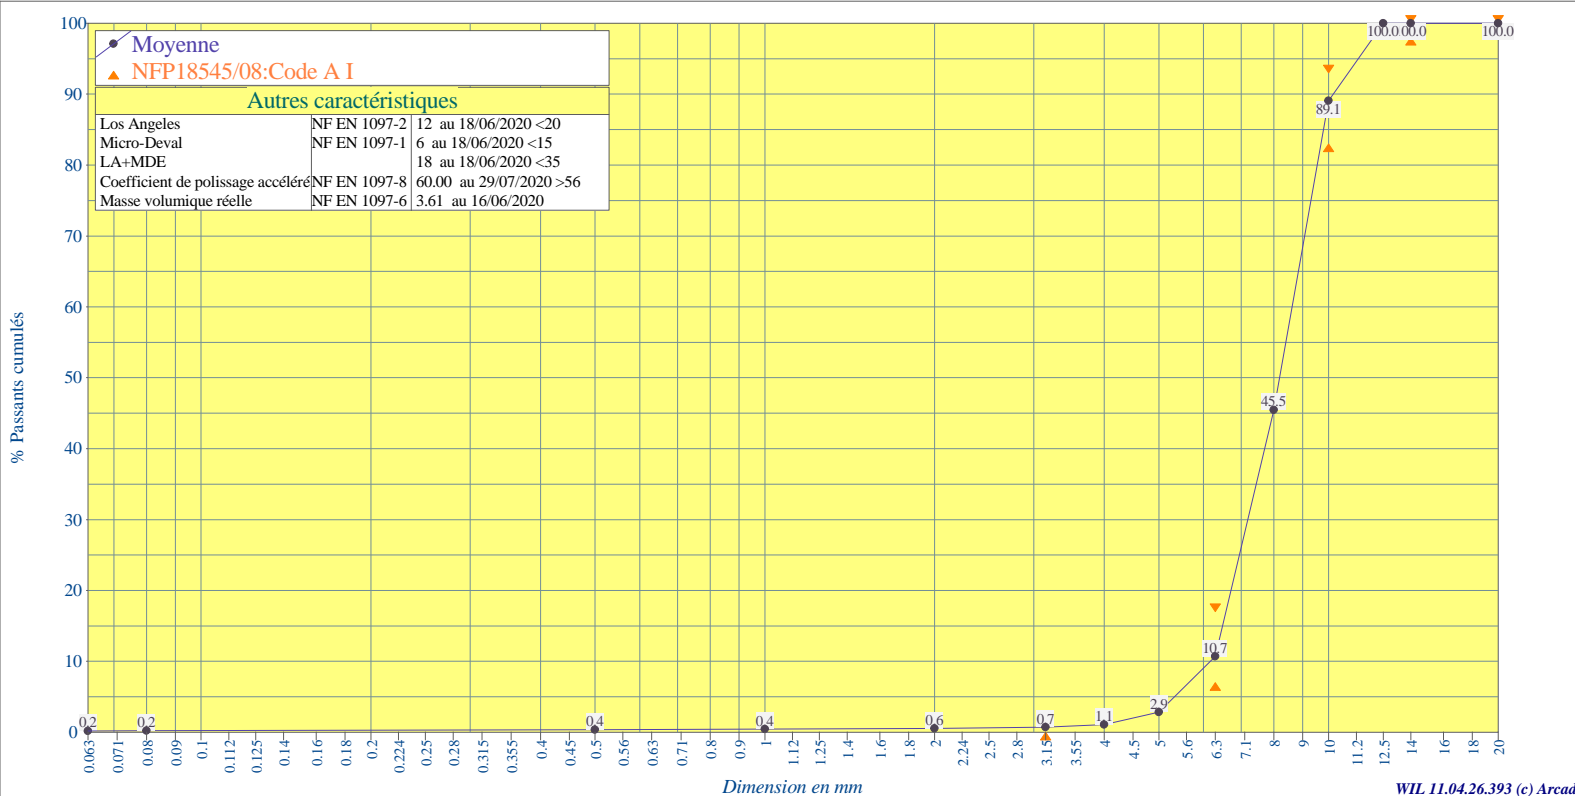

A. COLLIN Technicien de Laboratoire

