



Producteur :	PHOENIX SERVICES FOS/MER
Granulats :	LAITIER CRISTALLISE 60/120
Pétrographie :	Laitier haut fourneau
Elaboration :	Concassé
Classification :	F8 -Laitier des haut-fourneaux
Utilisation :	Construction

Classe Granulaire : **60/120**


Norme : NF EN 13242

Partie Contractuelle

	40	60	80	120	180	LA	MDE	W
Etendue e								
V.S.S.+U								
V.S.S.	3	10	50	100	100			
V.S.I.	0	0	40	90	100			
V.S.I.-U								

Partie Informative

	40	60	80	120	180	LA	MDE	W
Maximum	8	26	68	100	100	32	16	3.5
Fuseau de fabrication Inconnu	2	15	47	92	100	32	16	1.8
Moyenne Xf	2	15	47	92	100	32	16	1.8
Fuseau de fabrication Inconnu	2	15	47	92	100	32	16	1.8
Minimum	-1	6	28	79	100	32	16	0.7
Ecart-type	2.5	6.6	11.4	6.0	0.0	0.0	0.0	0.80
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	7	7	12

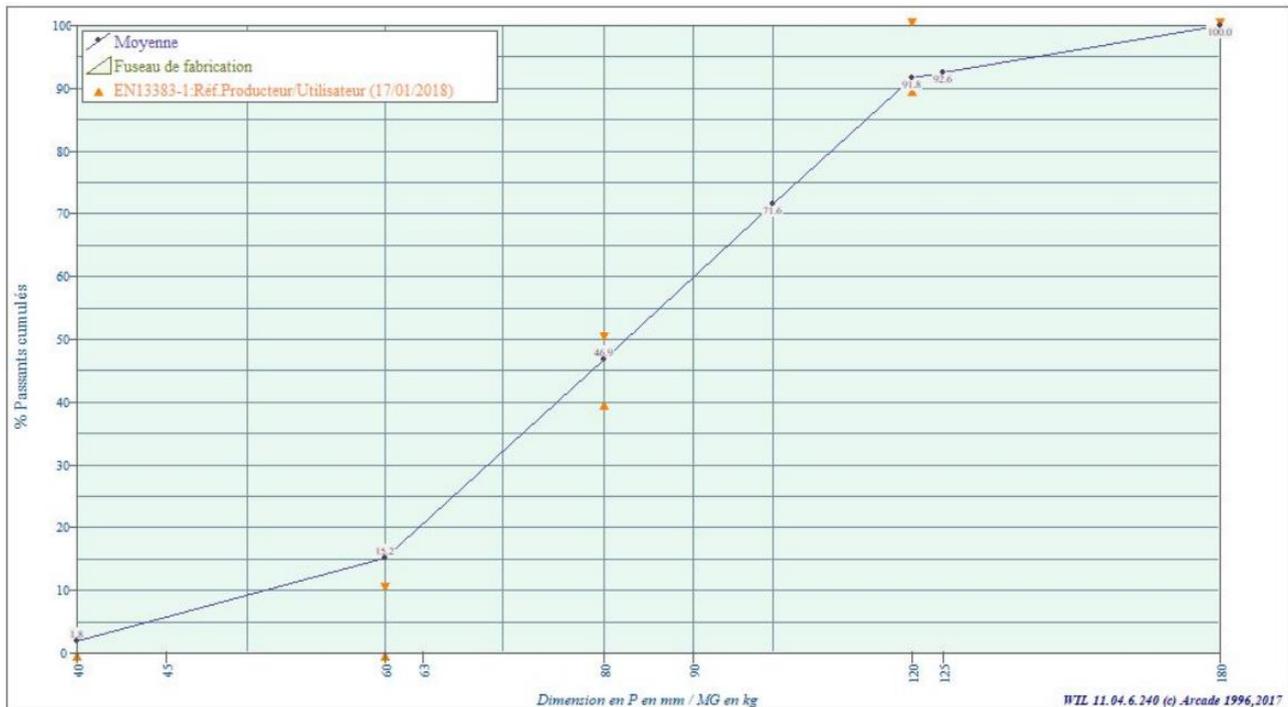

Caractéristiques du produit

Essais Los Angeles	32%	Essais Micro Deval	16%
--------------------	-----	--------------------	-----

Date et visa du service Qualité :
le 11/06/21