

# SABLE 0/4 CONCASSE

**Pétrographie :** Laitier de haut fourneau  
**Elaboration :** Concassage - Criblage  
**Usage :** Granulats pour bétons hydrauliques (Art.10)

**Contrôleur :** EUROVIA - DTE NORD EST - LABORATOIRE  
 28, voie Romaine BP 10626  
 57146 Woippy  
 Tel:03.87.51.39.88 Fax:03.87.51.14.71

## Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

0 4

Norme NF P 18-545 Article 10 - EN 12620

B


	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	D	5	5.6	6.3	8	2D	FM	W	MB
Etendue e	6		40		40		10						0.6		
V.S.S.+U	13.0		47		64		97								2.00
V.S.S.	11.0		45		60		95								1.50
V.S.I.	5.0		5		20		85		95		100				
V.S.I.-U	3.0		3		16		83		94						

## Partie informative

Résultats de production

du 01/09/21 au 24/01/22

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5	5.6	6.3	8	FM	W	MB
Maximum	11.0	15	21	31	47	69	95	99	100	100	100	3.86	9.1	0.21
Xf+1.25xEcart-types	9.9	13	19	28	43	65	94	99	100	100	100	3.89	8.7	0.18
Moyenne Xf	8.4	11	16	24	37	58	90	97	99	100	100	3.64	7.1	0.14
Xf-1.25xEcart-types	6.8	9	13	20	31	51	85	95	98	99	100	3.39	5.5	0.10
Minimum	6.9	10	12	20	31	51	85	95	98	99	100	3.21	4.4	0.11
Ecart-type	1.27	1.7	2.6	3.2	4.6	5.7	3.5	1.4	0.7	0.3	0.0	0.200	1.30	0.030
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15

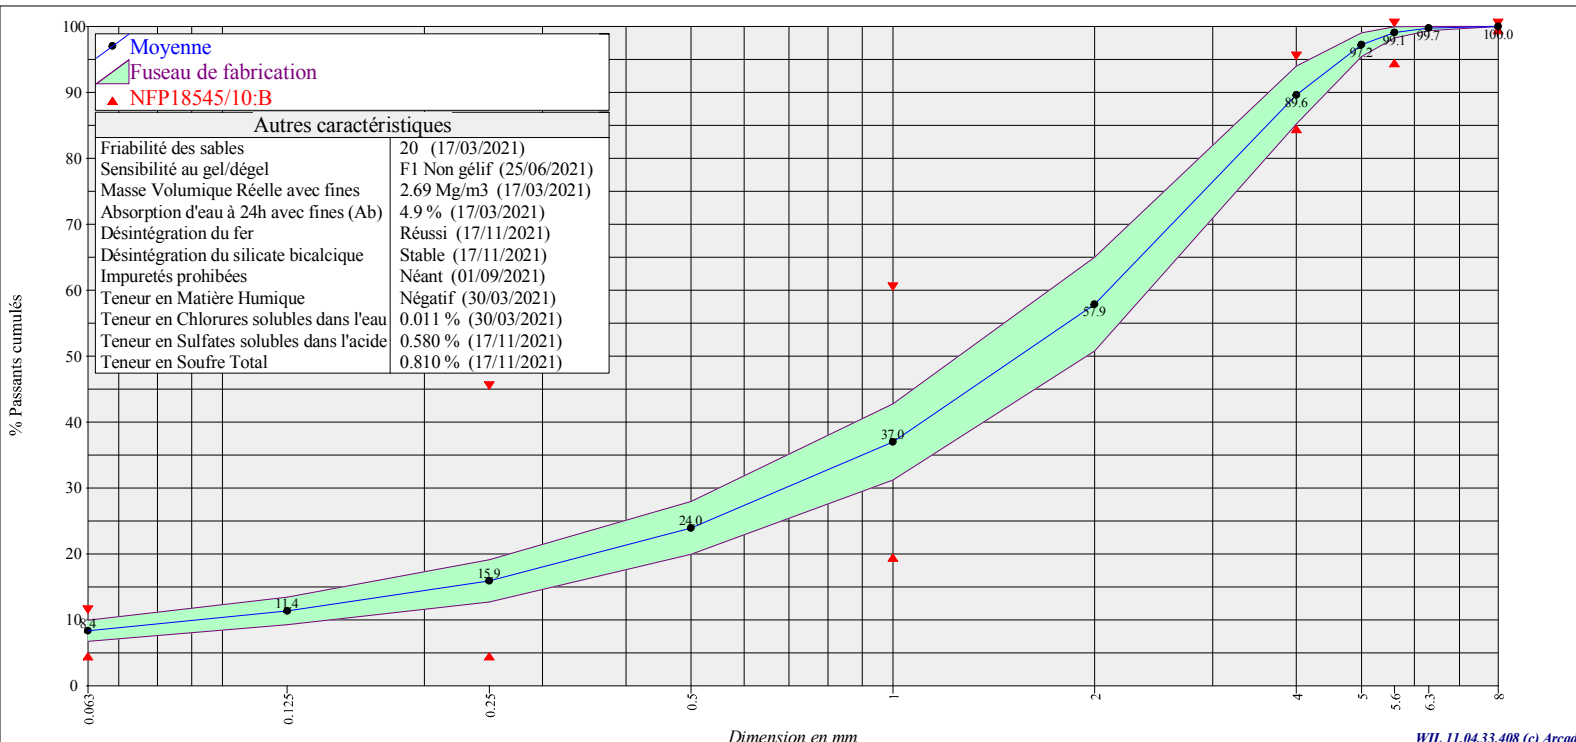

# SABLE 0/4 CONCASSE

**Péetrographie :** Laitier de haut fourneau  
**Elaboration :** Concassage - Criblage  
**Usage :** Granulats pour mortier (Art.10)

**Contrôleur :** EUROVIA - DTE NORD EST - LABORATOIRE  
 28, voie Romaine BP 10626  
 57146 Woippy  
 Tel:03.87.51.39.88 Fax:03.87.51.14.71

## Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

0 4

Norme NF P 18-545 Article 10 - EN 12620 et EN 13139

B


	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5	5.6	6.3	8	FM	W	MB
Etendue e	6		40		40		10					0.6		
V.S.S.+U	13.0		47		64		97							2.00
V.S.S.	11.0		45		60		95							1.50
V.S.I.	5.0		5		20		85		95		100			
V.S.I.-U	3.0		3		16		83		94					

## Partie informative

Résultats de production

du 01/09/21 au 24/01/22

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5	5.6	6.3	8	FM	W	MB
Maximum	11.0	15	21	31	47	68	95	99	100	100	100	3.86	9.1	0.21
Xf+1.25xEcart-types	9.9	13	19	28	43	65	94	99	100	100	100	3.89	8.7	0.18
Moyenne Xf	8.4	11	16	24	37	58	90	97	99	100	100	3.64	7.1	0.14
Xf-1.25xEcart-types	6.8	9	13	20	31	51	85	95	98	99	100	3.40	5.5	0.10
Minimum	6.9	10	12	20	31	51	85	95	98	99	100	3.22	4.4	0.11
Ecart-type	1.27	1.7	2.6	3.2	4.6	5.5	3.5	1.4	0.7	0.3	0.0	0.200	1.30	0.030
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15

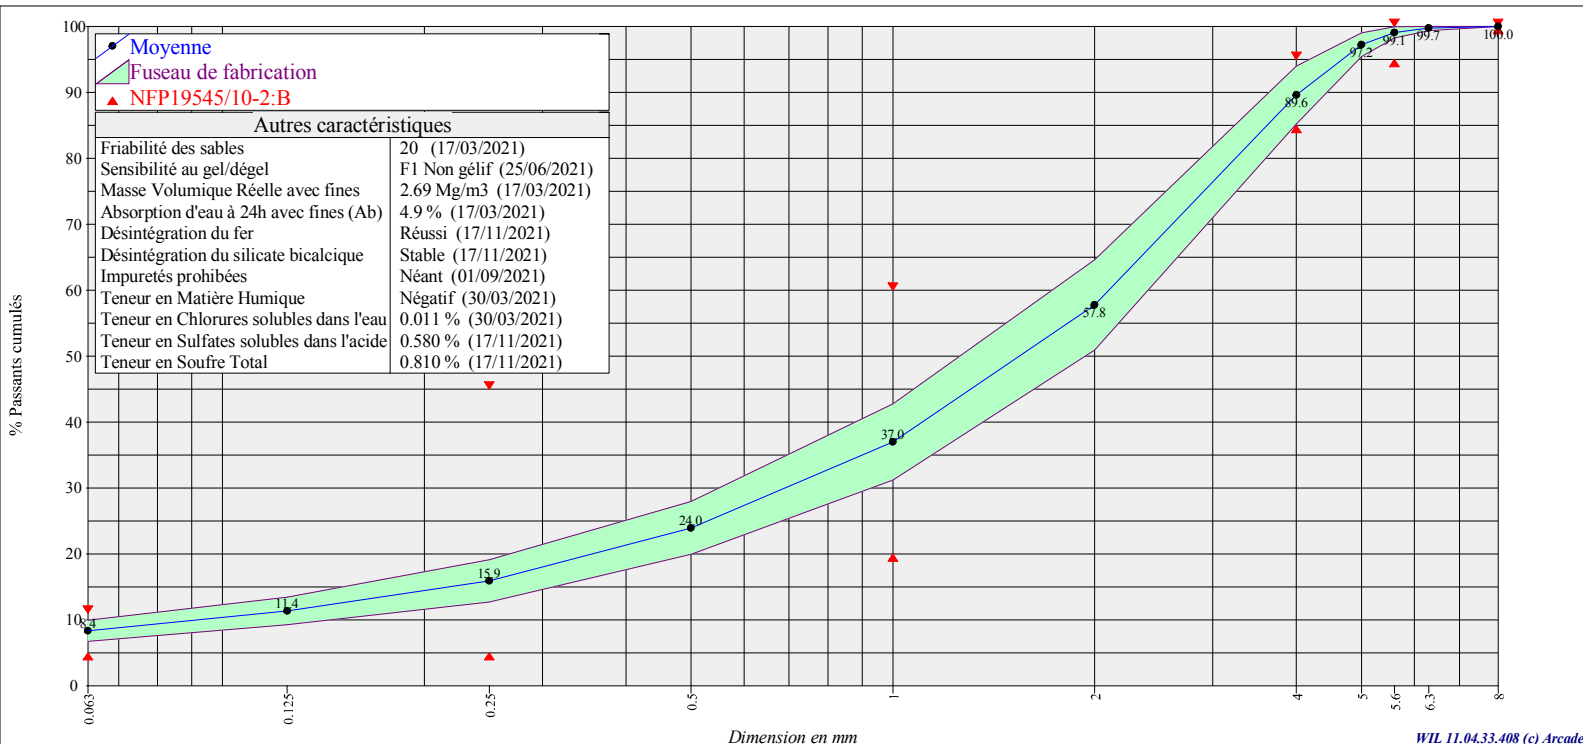

# SABLE 0/4 CONCASSE

**Pétrographie :** Laitier de haut fourneau  
**Elaboration :** Concassage - Criblage  
**Usage :** Enrobés (Art.8)

**Contrôleur :** EUROVIA - DTE NORD EST - LABORATOIRE  
 28, voie Romaine BP 10626  
 57146 Woippy  
 Tel:03.87.51.39.88 Fax:03.87.51.14.71

## Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

0 4

Norme

Norme NF P 18-545 Article 8 - EN 13043

Catégorie

a


	0.063	0.125	0.25	0.5	1	D/2	D	5	1.4D	6.3	2D	W	MB
Etendue e	6					20	10						
V.S.S.+U	13.0					72	97						2.50
V.S.S.	11.0					68	95						2.00
V.S.I.	5.0					48	85		98		100		
V.S.I.-U	3.0					44	83		97				

## Partie informative

Résultats de production

du 01/09/21 au 24/01/22

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5	5.6	6.3	8	W	MB
Maximum	11.0	15	21	31	47	68	95	99	100	100	100	9.1	0.21
Xf+1.25xEcart-types	9.9	13	19	28	43	65	94	99	100	100	100	8.7	0.18
Moyenne Xf	8.4	11	16	24	37	58	90	97	99	100	100	7.1	0.14
Xf-1.25xEcart-types	6.8	9	13	20	31	51	85	95	98	99	100	5.5	0.10
Minimum	6.9	10	12	20	31	51	85	95	98	99	100	4.4	0.11
Ecart-type	1.27	1.7	2.6	3.2	4.6	5.5	3.5	1.4	0.7	0.3	0.0	1.30	0.030
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15

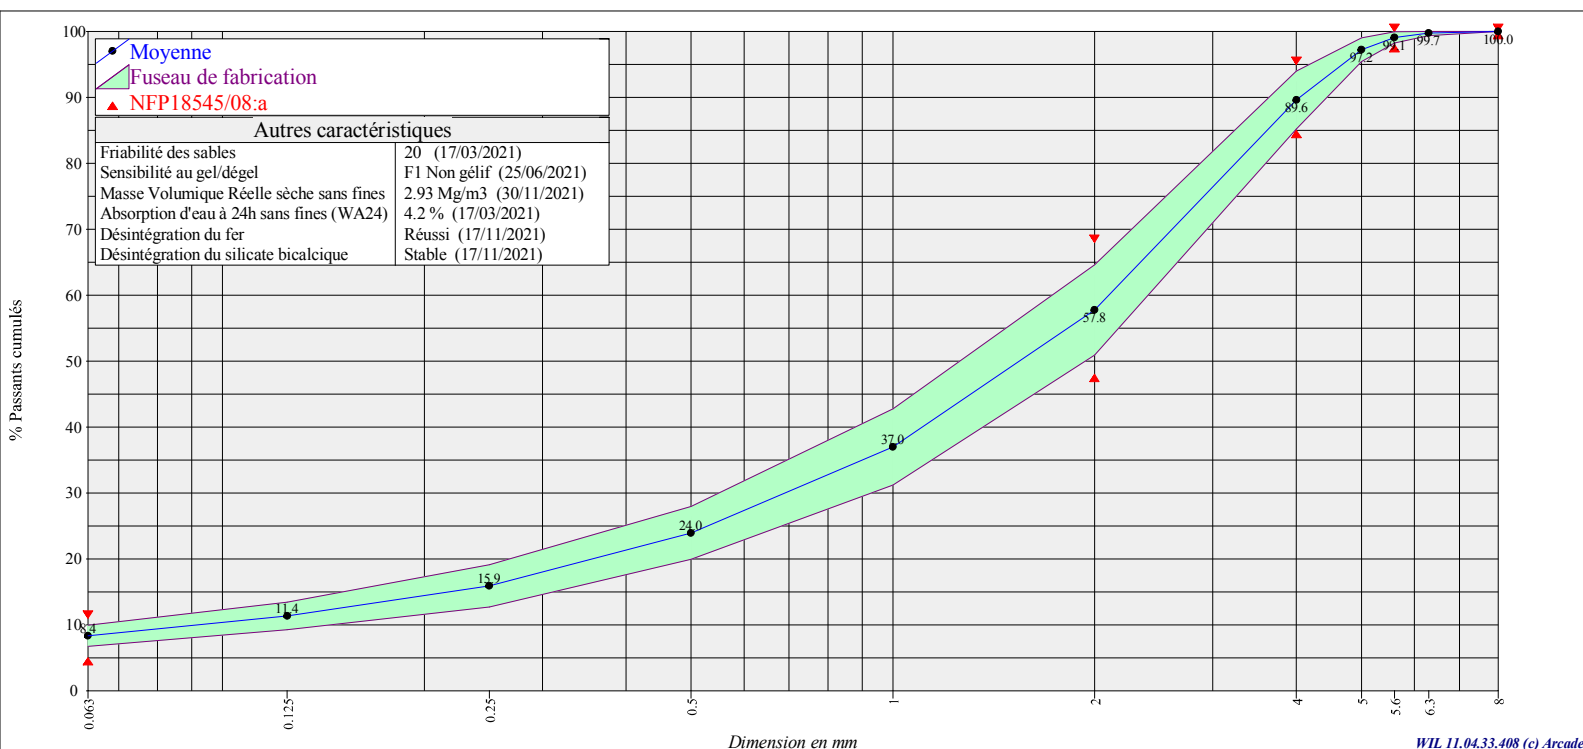

# SABLE 0/4 CONCASSE

**Pétrographie :** Laitier de haut fourneau

**Elaboration :** Concassage - Criblage

**Usage :** Couches de fondation, de base et de liaison (Art.7)

**Contrôleur :** EUROVIA - DTE NORD EST - LABORATOIRE

28, voie Romaine BP 10626

57146 Woippy

Tel:03.87.51.39.88 Fax:03.87.51.14.71

## Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

**Classe granulaire**
**Norme**
**Catégorie**

0

4

Norme NF P 18-545 Article 7 - EN 13242

a

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	D/2	D	5	1.4D	6.3	2D	W	MB
Etendue e	6					20	10						
V.S.S.+U	13.0					72	97						2.50
V.S.S.	11.0					68	95						2.00
V.S.I.	5.0					48	85		98		100		
V.S.I.-U	3.0					44	83		97				

## Partie informative

Résultats de production

du 01/09/21 au 24/01/22

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5	5.6	6.3	8	W	MB
Maximum	11.0	15	21	31	47	68	95	99	100	100	100	9.1	0.21
Xf+1.25xEcart-types	9.9	13	19	28	43	65	94	99	100	100	100	8.7	0.18
Moyenne Xf	8.4	11	16	24	37	58	90	97	99	100	100	7.1	0.14
Xf-1.25xEcart-types	6.8	9	13	20	31	51	85	95	98	99	100	5.5	0.10
Minimum	6.9	10	12	20	31	51	85	95	98	99	100	4.4	0.11
Ecart-type	1.27	1.7	2.6	3.2	4.6	5.5	3.5	1.4	0.7	0.3	0.0	1.30	0.030
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15

