

#### **INSTALLATION DE NILVANGE (SLAG LAITIER)**

SLAG Crassier du Konacker 32 rue des Vosges 57240 NILVANGE Tel:03 82 88 21 00 Fax:03 82 34 22 18

FTP 2023-1

Page 1/1

# **GRAVILLON 10/14 CONCASSE**

Pétrographie : Laitier de haut fourneau **Elaboration**: Concassage - Criblage

Usage: Enrobés (Art.8)

Classe granulaire

14

10

Contrôleur : EUROVIA - DTE NORD EST - LABORATOIRE

28, voie Romaine BP 10626

**57146 Woippy** 

Tel:03.87.51.39.88 Fax:03.87.51.14.71

#### Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Norme

Catégorie

Norme NF P 18-545 Article 8 - EN 13043


Bnc III - Ang 1

	f	5	8	10	12.5	14	16	20	28	W	FI
Etendue e				10		10					
V.S.S.	3.0	5		20		98					25
V.S.I.				10		88		98	100		

### **Partie informative**

Résultats de production

	du 30/09/21 au 22/09/22											
	f	5	8	10	12.5	14	16	20	28	W	FI	
Maximum	2.3	5	9	20	75	95	100	100	100	4.9	12	
Moyenne Xf	1.4	3	4	15	68	92	99	100	100	2.8	8	
Minimum	0.9	1	2	10	59	88	98	100	100	1.0	4	
Ecart-type	0.50	1.1	2.1	3.5	5.0	1.9	0.4	0.0	0.0	1.00	3.0	
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	10	

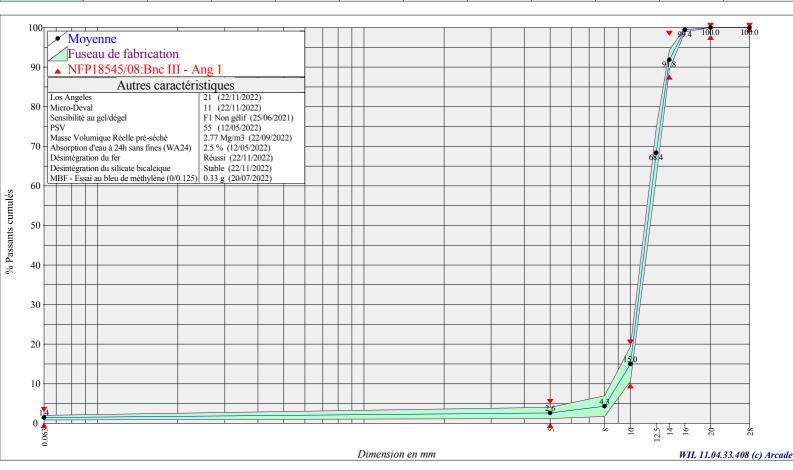



Classe granulaire

14

10

#### **INSTALLATION DE NILVANGE (SLAG LAITIER)**

SLAG Crassier du Konacker 32 rue des Vosges 57240 NILVANGE Tel:03 82 88 21 00 Fax:03 82 34 22 18

FTP 2023-1

Page 1/1

# **GRAVILLON 10/14 CONCASSE LAVE**

**Pétrographie**: Laitier de haut fourneau **Elaboration:** Concassage - Lavage

Usage: **Enduits Superficiels d'Usure**  Contrôleur : EUROVIA - DTE NORD EST - LABORATOIRE

28, voie Romaine BP 10626

**57146 Woippy** 

Tel:03.87.51.39.88 Fax:03.87.51.14.71

#### Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage Norme

Norme NF P 18-545 Article 8 - EN 13043 + Guide Lorrain

Catégorie

BI-Ang1

	f	0.5	5	8	10	12.5	14	16	20	28	W	FI
Etendue e					10		10					
V.S.S.	1.0	1	5		20		99					15
V.S.I.					10		89		98	100		

### **Partie informative**

Résultats de production

	du 10/06/20 au 11/07/22											
	f	0.5	5	8	10	12.5	14	16	20	28	W	FI
Maximum	0.8	1	2	5	20	88	99	100	100	100	6.1	8
Moyenne Xf	0.4	1	1	3	15	79	97	100	100	100	4.0	7
Minimum	0.2	0	1	1	10	64	94	100	100	100	0.9	5
Ecart-type	0.20	0.2	0.3	1.2	3.7	6.5	1.6	0.1	0.0	0.0	1.20	2.0
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	4

