

GRAVILLON 6/10 CONCASSE

Péetrographie : Laitier de haut fourneau
Elaboration : Concassage - Criblage
Usage : Enrobés (Art.8)

Contrôleur : EUROVIA - DTE NORD EST - LABORATOIRE
 28, voie Romaine BP 10626
 57146 Woippy
 Tel:03.87.51.39.88 Fax:03.87.51.14.71

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

6.3 10

Norme NF P 18-545 Article 8 - EN 13043

Bnc III - Ang1


	f	3.15	5	6.3	8	10	12.5	14	20	W	FI
Etendue e				10		10					
V.S.S.+U	3.6	6		25		100					
V.S.S.	3.0	5		20		95					25
V.S.I.				10		85		98	100		
V.S.I.-U				5		80		97			

Partie informative

Résultats de production

du 04/08/22 au 12/12/22

	f	3.15	5	6.3	8	10	12.5	14	20	W	FI
Maximum	2.7	5	8	22	58	93	100	100	100	4.1	15
Xf+1.25xEcart-types	2.6	5	8	19	56	93	100	100	100	4.0	14
Moyenne Xf	2.0	4	6	15	49	90	100	100	100	3.1	10
Xf-1.25xEcart-types	1.3	2	4	10	42	86	100	100	100	2.2	7
Minimum	1.0	2	2	8	40	85	100	100	100	2.0	7
Ecart-type	0.50	1.1	1.7	3.7	5.7	2.4	0.1	0.0	0.0	0.70	3.0
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	6

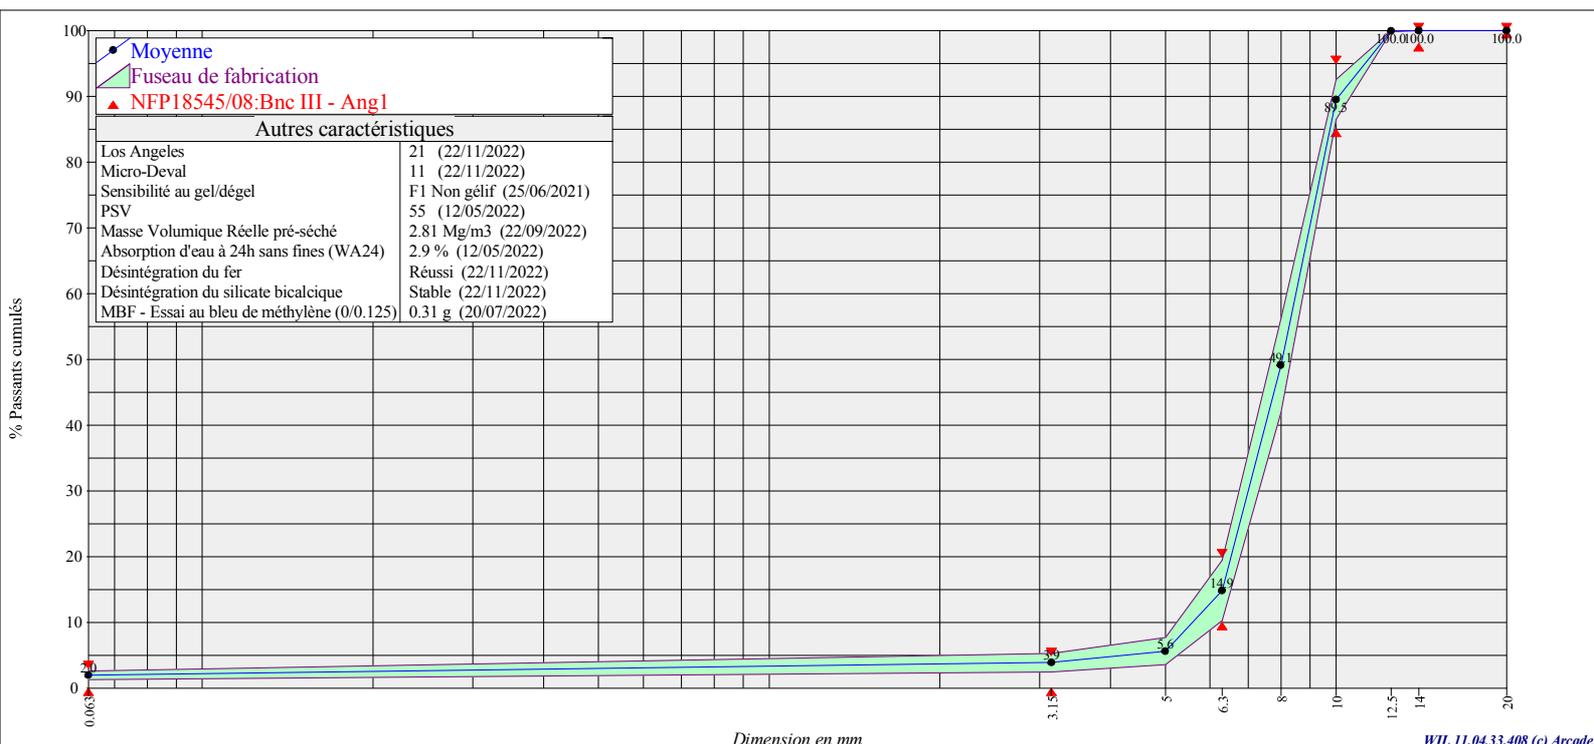

GRAVILLON 6/10 CONCASSE LAVE

Péetrographie : Laitier de haut fourneau
Elaboration : Concassage - Lavage
Usage : Enduits Superficiels d'Usure

Contrôleur : EUROVIA - DTE NORD EST - LABORATOIRE
 28, voie Romaine BP 10626
 57146 Woippy
 Tel:03.87.51.39.88 Fax:03.87.51.14.71

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

6.3 10

Norme NF P 18-545 Article 8 - EN 13043 + Guide Lorrain

B I - Ang1

	f	0.5	3.15	5	6.3	8	10	12.5	14	20	W	FI
Etendue e					10		10					
V.S.S.+U	1.3	2	6		22		100					
V.S.S.	1.0	1	5		17		98					15
V.S.I.					7		88		98	100		
V.S.I.-U					2		83		97			

Partie informative

Résultats de production

du 24/05/22 au 14/09/22

	f	0.5	3.15	5	6.3	8	10	12.5	14	20	W	FI
Maximum	1.0	1	2	4	16	65	97	100	100	100	7.3	14
Xf+1.25xEcart-types	0.9	1	2	4	16	59	97	100	100	100	6.9	13
Moyenne Xf	0.7	1	1	2	11	48	95	100	100	100	5.4	8
Xf-1.25xEcart-types	0.5	1	1	1	7	38	93	100	100	100	3.8	3
Minimum	0.4	1	1	1	6	38	91	100	100	100	3.0	5
Ecart-type	0.20	0.2	0.4	1.0	3.7	8.6	1.7	0.0	0.0	0.0	1.20	4.0
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	4

